FULL-STAGE

ورقة البيانات الفنية · خارجية · فعاليات

شاشة LED خارجية P2.6 بمقاس 3.50 × 2 م

المقاس التجاري 3.5 × 2 م · 28 كبائن بمقاس 500 × 500 مم · 4,500 نيت · IP65

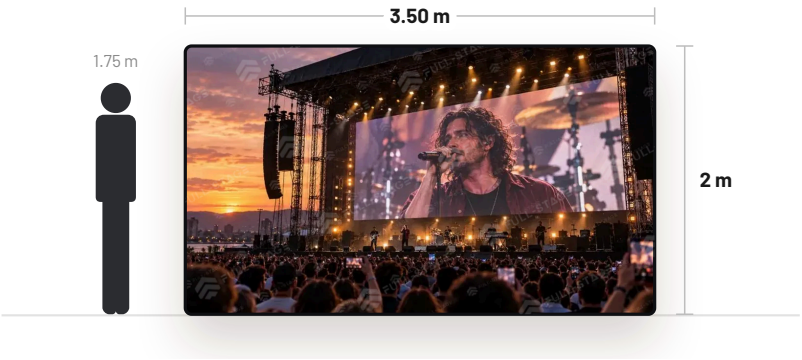

1344 × 768 px
الدقة الإجمالية

4,500 nits
السطوع · واضحة نهارًا

IP65
المطر والغبار

7 × 4
كبائن بمقاس 500 × 500 مم

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي	3.50 × 2 م
المساحة	7 م²
التكوين	7 × 4 كبائن (28)
الدقة	1344 × 768 px
إجمالي البكسلات	1,032,192
كثافة البكسلات	147,456 px/m²
وزن الكبائن	210 kg · 30 kg/m²
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
المعالج	NovaStar CMS130
مسافة المشاهدة	من 2 إلى 60 م

الشاشة كاملة · مخطط أمامي

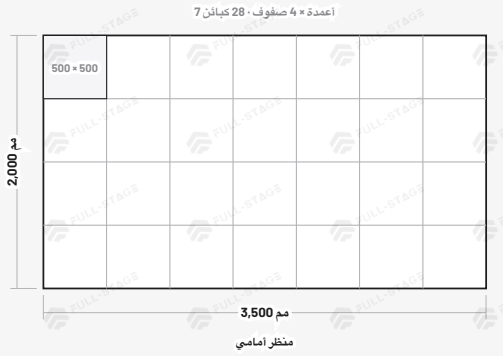

ما يتضمنه النظام

28	كبائن LED خارجية P2.6 بمقاس 500 × 500 مم
✓	برنامج إدارة NovaStar
4	صناديق نقل للشحن والتركيب
28	مزودات طاقة 15 A · 60 V / لكل كابينة
28	كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م
28	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة
1	معالج فيديو NovaStar CMS130
2	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
28	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
7	قضبان التعليق

قطع غيار — 12 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

FULL-STAGE

كابينة LED خارجية P2.6 بمقاس 500 × 500 مم · رسم فني

الأبعاد	**500 × 500 × 80 مم**
الوزن	**7.5 kg**
المادة	**ألومنيوم مصبوب بالقالب**
الوحدات	**4 (2 × 2) بمقاس 250 × 250 مم**
الدقة	**192 × 192 px**
مزودات الطاقة	**1 × 5 V / 60 A**
بطاقة الاستقبال	**واحدة لكل كابينة · NovaStar**
الحماية	**IP65**

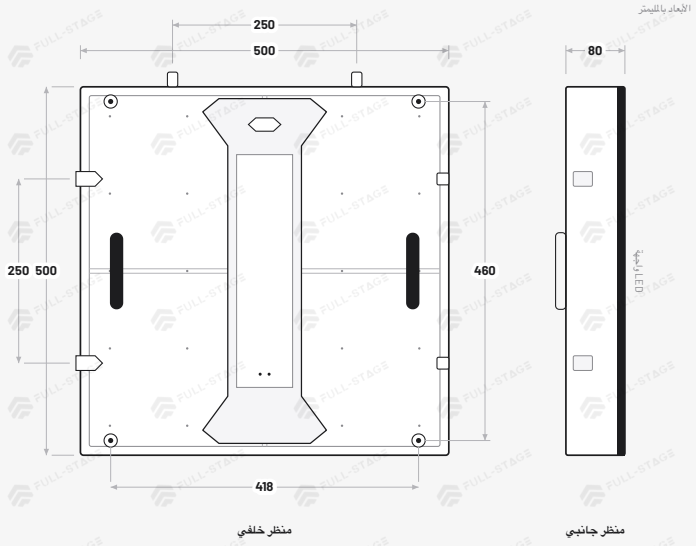

وحدة LED

الأبعاد	**250 × 250 مم**
الدقة	**96 × 96 px**
نوع LED	**SMD1921**
تكوين البكسل	**1R1G1B**
نمط المسح	**1/32**
الموصل	**HUB75-A**
المشغّل	**تيار ثابت**
الوزن	**0.8 kg**

الصورة

المسافة بين البكسلات	**2.604 مم**
كثافة البكسلات	**147,456 px/m²**
السطوع	**4,500 nits**
معدل التحديث	**7,680 Hz**
التدرج الرمادي	**256 مستوى لكل لون**
الألوان	**16.7 مليون**
زاوية المشاهدة	**160° H × 120° V**

البيئة والموثوقية

الحماية	**IP65**
درجة حرارة التشغيل	**−30 °C ~ +60 °C**
درجة حرارة التخزين	**−35 °C ~ +65 °C**
رطوبة التشغيل	**10% ~ 95% رطوبة نسبية**
التغذية الكهربائية	**AC 220 V ±10 %**
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	**> 20,000 h**
العمر التشغيلي	**100,000 ساعة تشغيل**
الضمان	**سنتان · Full-Stage**

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

السعر وعرض السعر
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA