

● ورقة البيانات الفنية · خارجية · فعاليات

شاشة LED خارجية P2.6 بمقاس 5 × 2.50 م

المقاس التجاري 5 × 2.5 م · 50 كبائن بمقاس 500 × 500 مم · 4,500 نيت · IP65

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي 2.50 × 5 م

المساحة 12.50 م²

التكوين 5 × 10 كبائن (50)

الدقة 1920 × 960 px

إجمالي البكسلات 1,843,200

كثافة البكسلات 147,456 px/m²وزن الكبائن 375 kg · 30 kg/m²

التغذية الكهربائية AC 220 V ±10 %

المعالج NovaStar CMS260

مسافة المشاهدة من 2 إلى 60 م

المقاس الفعلي

المساحة

التكوين

الدقة

إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكبائن

التغذية الكهربائية

المعالج

مسافة المشاهدة

1.75 m

5 m

2.50 m

4,500 nits

السطوع · واضحة نهازا



1920 × 960 px

الدقة الإجمالية



10 × 5

كبائن بمقاس 500 × 500 مم




IP65

المطر والغبار



الشاشة كاملة · مخطط أمامي

أبعاد 5 صفوف · 50 كبائن 10

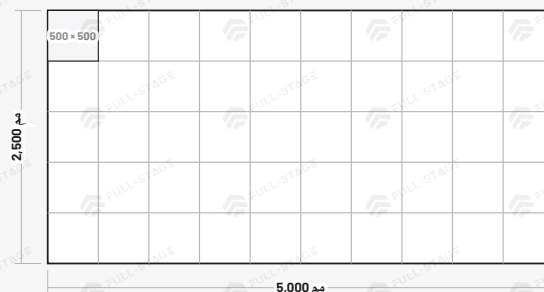

منظر أمامي

ما يتضمنه النظام

بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة 50

معالج فيديو NovaStar CMS260 1

كابلات طاقة بين الكبائن 10 م 4

كابلات طاقة بين الكبائن 10 م 50

قضبان التعليق 10

كبائن LED خارجية P2.6 بمقاس 500 × 500 مم 50

برنامج إدارة NovaStar ✓

صناديق نقل للشحن والتركيب 6


مزودات طاقة 15 A / 60 V لكل كابينة 50

كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن 10 م 50

قطع غير 15 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

كابينة LED خارجية P2.6 بمقاس 500 × 500 مم · رسم فني

الأبعاد بالملليمتر

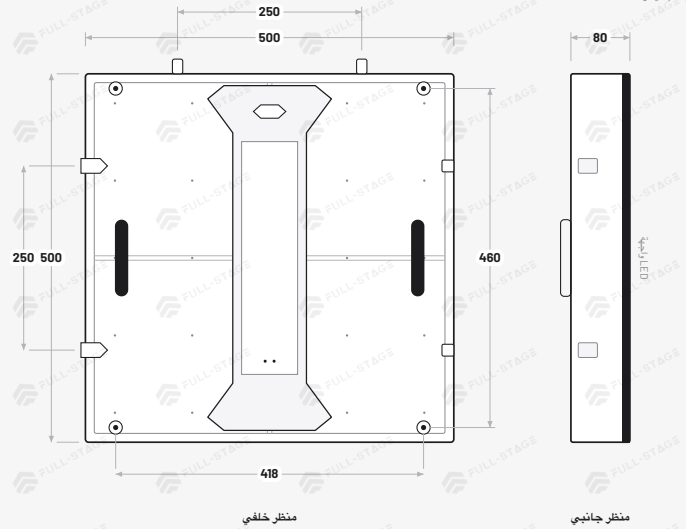

80 × 500 × 500 مم

الأبعاد

7.5 kg

الوزن

ألومنيوم مصبوب بالقالب

المادة

4 (2 × 2) بمقاس 250 × 250 مم

الوحدات

192 × 192 px

الدقة

1 × 5 V / 60 A

مزودات الطاقة

واحدة لكل كابينة · NovaStar

بطاقة الاستقبال

IP65

الحماية

البيئة والموثوقية

IP65

الحماية

-30 °C ~ +60 °C

درجة حرارة التشغيل

-35 °C ~ +65 °C

درجة حرارة التخزين

10% ~ 95% رطوبة نسبية

رطوبة التشغيل

AC 220 V ±10 %

التغذية الكهربائية

> 20,000 h (MTBF)

متوسط الوقت بين الأعطال

100,000 ساعة تشغيل

العمر التشغيلي

Full-Stage · ستان

الضمان

الصورة

2.604 مم

المسافة بين البكسلات

147,456 px/m²

كثافة البكسلات

4,500 nits

السطوع

7,680 Hz

معدل التحديث

256 مستوى لكل لون

التدرج الرمادي

16.7 مليون

الألوان

160° H × 120° V

زاوية المشاهدة

وحدة LED

250 × 250 مم

الأبعاد

96 × 96 px

الدقة

SMD1921

نوع LED

1R1G1B

تكوين البكسل

1/32

نمط المسح

HUB75-A

الموصل

تيار ثابت

المشغل

0.8 kg

الوزن

السعر وعرض السعر

امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-stage.com



بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن -Full Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

