


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P2.6 exterior de 5 × 2 m

Medida comercial 5 × 2 m · 40 gabinetes de 500 × 500 mm · 4.500 nits · IP65

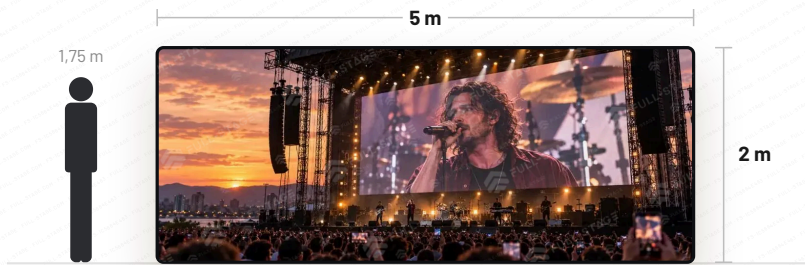

1920 × 768 px
Resolución total

4.500 nits
Brillo · visible de día


IP65
Lluvia y polvo

10 × 4
Gabinetes de 500 × 500 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	5 × 2 m
Superficie	10 m ²
Configuración	10 × 4 gabinetes (40)
Resolución	1920 × 768 px
Píxeles totales	1.474.560
Densidad	147.456 px/m ²
Peso de los gabinetes	300 kg · 30 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar CMS260
Distancia de visión	2 a 60 m

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

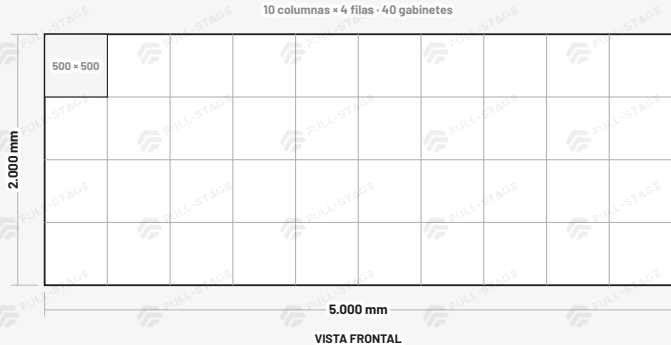


QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

- 40 Gabinetes LED outdoor P2.6 500 × 500 mm
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 5 Flight cases para transporte y montaje
- 40 Fuentes de poder 5 V / 60 A · 1 por gabinete
- 40 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m

- 40 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 1 Procesador de video NovaStar CMS260
- 4 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- 40 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- 8 Barras de colgado

REPUESTOS 12 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P2.6 500 × 500 MM · PLANO TÉCNICO

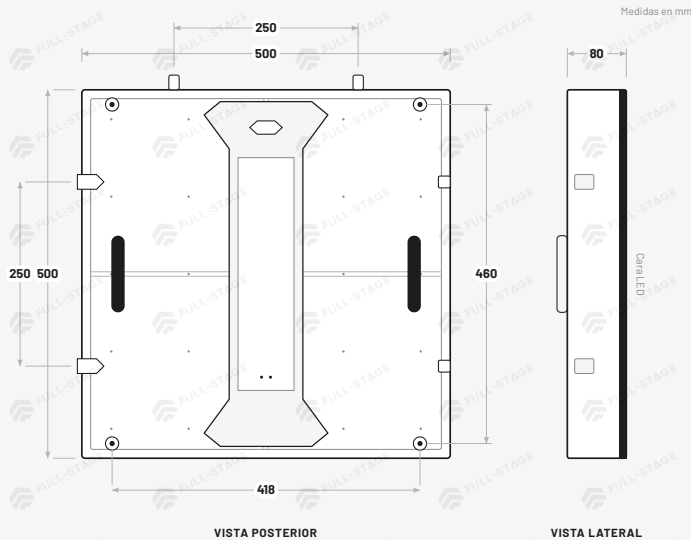

Medidas	500 × 500 × 80 mm
Peso	7,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	4 (2 × 2) de 250 × 250 mm
Resolución	192 × 192 px
Fuentes de poder	1 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Protección	IP65

MÓDULO LED

Medidas	250 × 250 mm
Resolución	96 × 96 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/32
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,8 kg

IMAGEN

Pixel pitch	2,604 mm
Densidad	147.456 px/m²
Brillo	4.500 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 20.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización

Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com