
FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P2.9 exterior de 4 × 3 m

Medida comercial 4 × 3 m · 24 gabinetes de 500 × 1000 mm · 4.500 nits · IP65

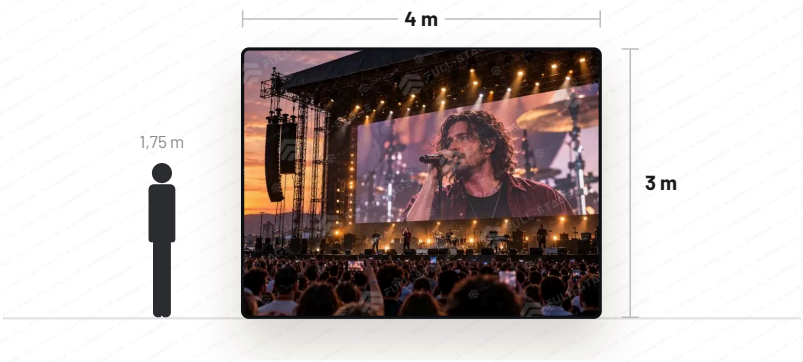

1344 × 1008 px
Resolución total

4.500 nits
Brillo · visible de día


IP65
Lluvia y polvo

8 × 3
Gabinetes de 500 × 1000 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	**4 × 3 m**
Superficie	**12 m²**
Configuración	**8 × 3 gabinetes (24)**
Resolución	**1344 × 1008 px**
Pixeles totales	**1.354.752**
Densidad	**112.896 px/m²**
Peso de los gabinetes	**300 kg · 25 kg/m²**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
Procesador	**NovaStar CMS260**
Distancia de visión	**3 a 60 m**

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

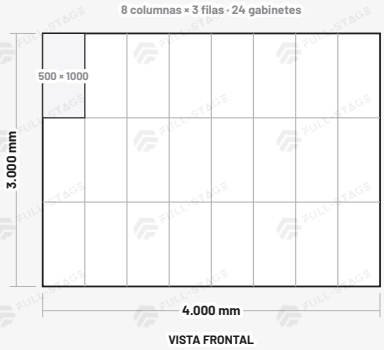

VISTA FRONTAL


QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

24	Gabinetes LED outdoor P2.9 500 × 1000 mm
24	Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
4	Flight cases para transporte y montaje
48	Fuentes de poder 5 V / 60 A · 2 por gabinete
24	Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m
1	Procesador de video NovaStar CMS260
✓	Software de gestión NovaStar
4	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
24	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
8	Barras de colgado

REPUESTOS 12 módulos

GABINETE LED OUTDOOR P2.9 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm

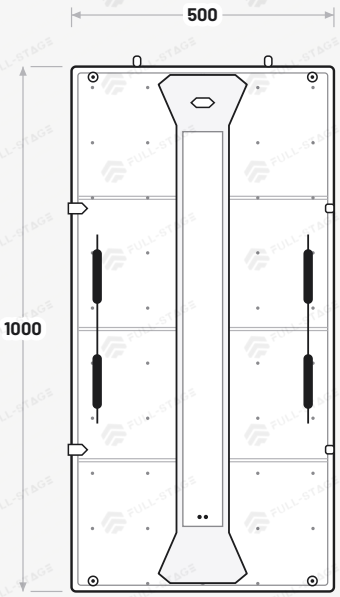

VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	**500 × 1000 mm**
Peso	**12,5 kg**
Material	**Aluminio fundido (Die-cast)**
Módulos	**8 (2 × 4) de 250 × 250 mm**
Resolución	**168 × 336 px**
Fuentes de poder	**2 × 5 V / 60 A**
Tarjeta receptora	**NovaStar · 1 por gabinete**
Protección	**IP65**

MÓDULO LED

Medidas	**250 × 250 mm**
Resolución	**84 × 84 px**
Tipo de LED	**SMD1921**
Configuración de píxel	**1R1G1B**
Escaneo	**1/32**
Conector	**HUB75-A**
Driver	**Corriente constante**
Peso	**0,8 kg**

IMAGEN

Pixel pitch	**2,97 mm**
Densidad	**112.896 px/m²**
Brillo	**4.500 nits**
Refresco	**7.680 Hz**
Escala de grises	**256 niveles por color**
Colores	**16,7 millones**
Ángulo de visión	**160° H × 120° V**

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	**IP65**
Temperatura de trabajo	**–30 °C a +60 °C**
Temperatura de almacenaje	**–35 °C a +65 °C**
Humedad de trabajo	**10 % a 95 % HR**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
MTBF	**> 100.000 h**
Vida útil	**100.000 h de trabajo**
Garantía	**2 años · Full-Stage**

CE · UKCA · FC · RoHS COMPLIANT · ISO 9001

Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.

Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com