FULL-STAGE

ورقة البيانات الفنية · خارجية · فعاليات

# شاشة LED خارجية P2.9 بمقاس 5 × 2.50 م

المقاس التجاري 5 × 2.5 م · 50 كبائن بمقاس 500 × 500 مم · 4,500 نيت · IP65

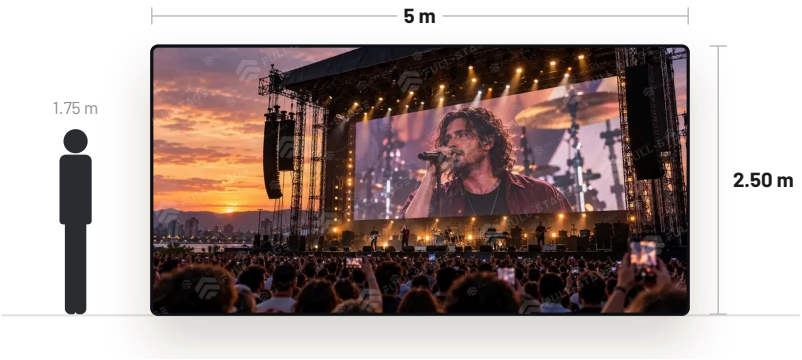


**1680 × 840 px**
الدقة الإجمالية

**4,500 nits**
السطوع · واضحة نهارًا

**IP65**
المطر والغبار

**10 × 5**
كبائن بمقاس 500 × 500 مم

### الشاشة كاملة

| | |
|---|---|
| المقاس الفعلي | 5 × 2.50 م |
| المساحة | 12.50 م² |
| التكوين | 10 × 5 كبائن (50) |
| الدقة | 1680 × 840 px |
| إجمالي البكسلات | 1,411,200 |
| كثافة البكسلات | 112,896 px/m² |
| وزن الكبائن | 375 kg · 30 kg/m² |
| المعالج | NovaStar CMS260 |
| مسافة المشاهدة | من 3 إلى 60 م |

### الشاشة كاملة · مخطط أمامي

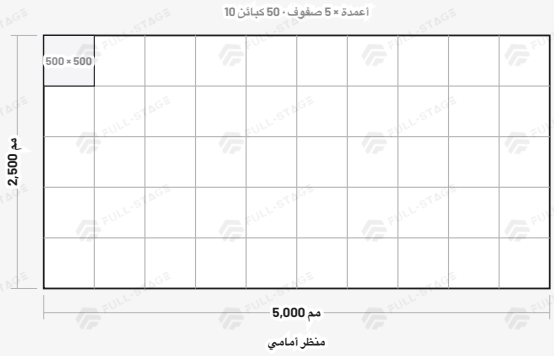


### ما يتضمنه النظام

| | |
|---|---|
| 50 | كبائن LED خارجية P2.9 بمقاس 500 × 500 مم |
| 50 | بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة |
| 50 | مزودات طاقة 15 A · 60 V لكل كابينة |
| 50 | كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م |
| 7 | كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م |
| 1 | معالج فيديو NovaStar CMS260 |
| ✓ | برنامج إدارة NovaStar |
| 7 | صناديق نقل للشحن والتركيب |
| 50 | كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م |
| 10 | قضبان التعليق |

قطع غيار — 17 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد



full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

FULL-STAGE

## كابينة LED خارجية P2.9 بمقاس 500 × 500 مم · رسم فني

| | |
|---|---|
| الأبعاد | **500 × 500 مم** |
| الوزن | **7.5 kg** |
| المادة | **Aluminio** |
| الوحدات | **4 (2 × 2) بمقاس 250 × 250 مم** |
| الدقة | **168 × 168 px** |
| مزودات الطاقة | **1 × 5 V / 60 A** |
| بطاقة الاستقبال | **واحدة لكل كابينة · NovaStar** |
| الحماية | **IP65** |

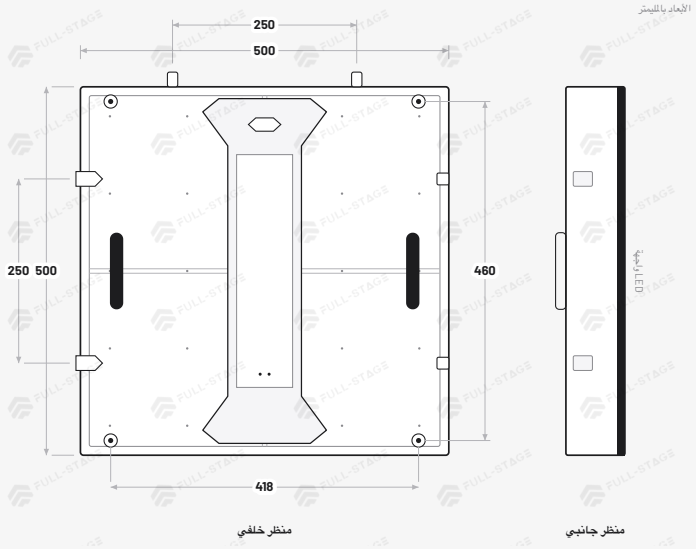


### وحدة LED

| | |
|---|---|
| الأبعاد | **250 × 250 مم** |
| الدقة | **84 × 84 px** |
| نوع LED | **SMD1921** |
| تكوين البكسل | **1R1G1B** |
| نمط المسح | **1/32** |
| الموصل | **HUB75-A** |
| المشغّل | **تيار ثابت** |
| الوزن | **0.8 kg** |

### الصورة

| | |
|---|---|
| المسافة بين البكسلات | **2.97 مم** |
| كثافة البكسلات | **112,896 px/m²** |
| السطوع | **4,500 nits** |
| معدل التحديث | **7,680 Hz** |
| التدرج الرمادي | **256 مستوى لكل لون** |
| الألوان | **16.7 مليون** |
| زاوية المشاهدة | **160° H × 120° V** |

### البيئة والموثوقية

| | |
|---|---|
| الحماية | **IP65** |
| درجة حرارة التشغيل | **−30 °C ~ +65 °C** |
| درجة حرارة التخزين | **−35 °C ~ +65 °C** |
| رطوبة التشغيل | **10% ~ 95% رطوبة نسبية** |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | **> 100,000 h** |
| العمر التشغيلي | **100,000 ساعة تشغيل** |
| الضمان | **سنتان · Full-Stage** |

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

**السعر وعرض السعر**
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com


**full-stage.com · info@full-stage.com**
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
**Full Stage & Trading Corp.**
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA