


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P2.9 exterior de 6 × 5 m

Medida comercial 6 × 5 m · 60 gabinetes de 500 × 1000 mm · 4.500 nits · IP65

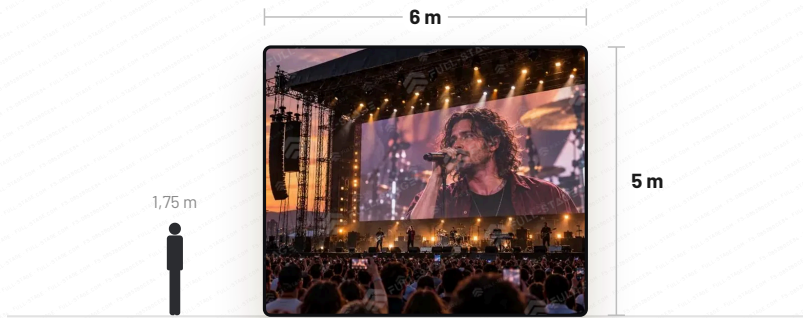

2016 × 1680 px
Resolución total



4.500 nits
Brillo · visible de día



IP65
Lluvia y polvo




12 × 5
Gabinetes de 500 × 1000 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	6 × 5 m
Superficie	30 m ²
Configuración	12 × 5 gabinetes (60)
Resolución	2016 × 1680 px
Píxeles totales	3.386.880
Densidad	112.896 px/m ²
Peso de los gabinetes	750 kg · 25 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar VX1000
Distancia de visión	3 a 60 m

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL



QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

- 60 Gabinetes LED outdoor P2.9 500 × 1000 mm
- 60 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 10 Flight cases para transporte y montaje
- 120 Fuentes de poder 5 V / 60 A · 2 por gabinete
- 60 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m


- 1 Procesador de video NovaStar VX1000
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 10 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- 60 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- 10 Barras de colgado

REPUESTOS

10 módulos

GABINETE LED OUTDOOR P2.9 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm

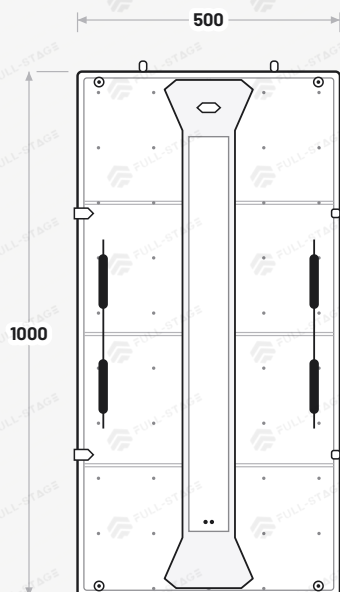

VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	500 × 1000 mm
Peso	12,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	8 (2 × 4) de 250 × 250 mm
Resolución	168 × 336 px
Fuentes de poder	2 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Protección	IP65

MÓDULO LED

Medidas	250 × 250 mm
Resolución	84 × 84 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/32
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,8 kg

IMAGEN

Pixel pitch	2,97 mm
Densidad	112.896 px/m²
Brillo	4.500 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 100.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización

Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com