FULL-STAGE

ورقة البيانات الفنية · خارجية · فعاليات

# شاشة LED خارجية P3.91 بمقاس 6 × 3 م

المقاس التجاري 6 × 3 م · 36 كبائن بمقاس 500 × 1000 مم · 4,500 نيت · IP65

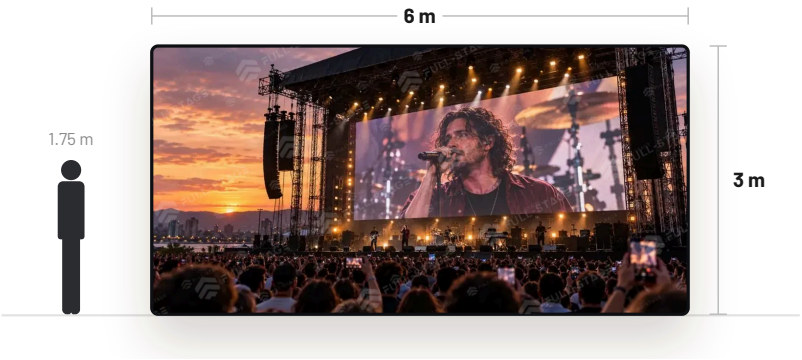


**الشاشة كاملة**

| | |
|---|---|
| المقاس الفعلي | 6 × 3 م |
| المساحة | 18 م² |
| التكوين | 12 × 3 كبائن (36) |
| الدقة | 1536 × 768 px |
| إجمالي البكسلات | 1,179,648 |
| كثافة البكسلات | 65,536 px/m² |
| وزن الكبائن | 486 kg · 27 kg/m² |
| التغذية الكهربائية | AC 220 V ±10 % |
| المعالج | NovaStar CMS260 |
| مسافة المشاهدة | من 4 إلى 60 م |

**1536 × 768 px**
الدقة الإجمالية

**4,500 nits**
السطوع · واضحة نهارًا

**IP65**
المطر والغبار

**12 × 3**
كبائن بمقاس 500 × 1000 مم

**الشاشة كاملة · مخطط أمامي**

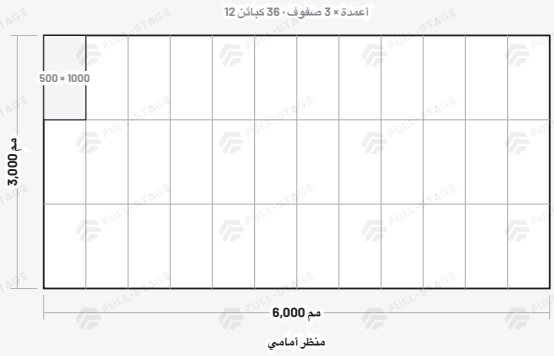


**ما يتضمنه النظام**

| | |
|---|---|
| 36 | كبائن LED خارجية P3.91 بمقاس 500 × 1000 مم |
| 36 | بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة |
| 6 | صناديق نقل للشحن والتركيب |
| 36 | كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م |
| 1 | معالج فيديو NovaStar CMS260 |
| ✓ | برنامج إدارة NovaStar |
| 36 | كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م |
| 6 | قضبان التعليق |

قطع غيار — 12 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد



full-stage.com · info@full-stage.com
+1(305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

FULL-STAGE

## كابينة LED خارجية P3.91 بمقاس 500 × 1000 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

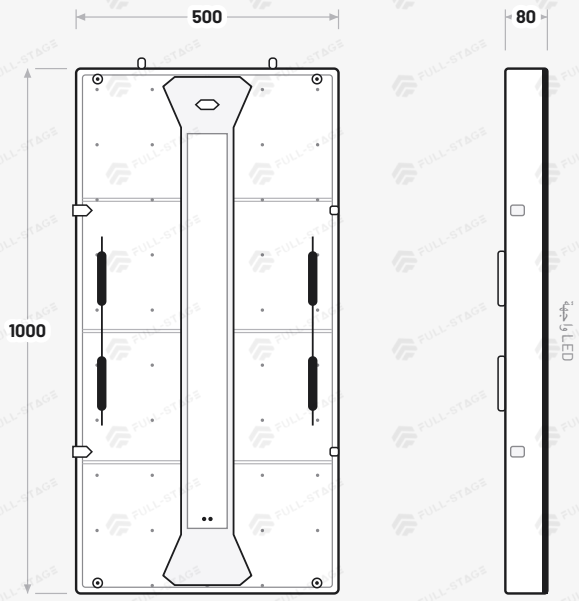


منظر خلفي

منظر جانبي

| | |
|---|---|
| الأبعاد | 500 × 1000 × 80 مم |
| الوزن | 13.5 kg |
| المادة | ألومنيوم مصبوب بالقالب |
| الوحدات | 8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم |
| الدقة | 128 × 256 px |
| مزودات الطاقة | 1 × 5 V / 60 A |
| بطاقة الاستقبال | واحدة لكل كابينة · NovaStar |
| الحماية | IP65 |

### وحدة LED

| | |
|---|---|
| الأبعاد | 250 × 250 مم |
| الدقة | 64 × 64 px |
| نوع LED | SMD1921 |
| تكوين البكسل | 1R1G1B |
| نمط المسح | 1/16 |
| الموصل | HUB75-A |
| المشغّل | تيار ثابت |
| الوزن | 0.8 kg |

### الصورة

| | |
|---|---|
| المسافة بين البكسلات | 3.91 مم |
| كثافة البكسلات | 65,536 px/m² |
| السطوع | 4,500 nits |
| معدل التحديث | 7,680 Hz |
| التدرج الرمادي | 256 مستوى لكل لون |
| الألوان | 16.7 مليون |
| زاوية المشاهدة | 160° H × 120° V |

### البيئة والموثوقية

| | |
|---|---|
| الحماية | IP65 |
| درجة حرارة التشغيل | −30 °C ~ +60 °C |
| درجة حرارة التخزين | −35 °C ~ +65 °C |
| رطوبة التشغيل | 10% ~ 95% رطوبة نسبية |
| التغذية الكهربائية | AC 220 V ±10 % |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | > 20,000 h |
| العمر التشغيلي | 100,000 ساعة تشغيل |
| الضمان | سنتان · Full-Stage |

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

**السعر وعرض السعر**
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com


full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA