

FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P4.81 exterior de 4 × 2 m

Medida comercial 4 × 2 m · 16 gabinetes de 500 × 1000 mm · 4.500 nits · IP65



PANTALLA COMPLETA

Medida real	4 × 2 m
Superficie	8 m ²
Configuración	8 × 2 gabinetes (16)
Resolución	832 × 416 px
Píxeles totales	346.112
Densidad	43.264 px/m ²
Peso de los gabinetes	200 kg · 25 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar CMS130
Distancia de visión	4 a 80 m

832 × 416 px
Resolución total


4.500 nits
Brillo · visible de día

IP65
Lluvia y polvo

8 × 2
Gabinetes de 500 × 1000 mm

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

8 columnas × 2 filas · 16 gabinetes

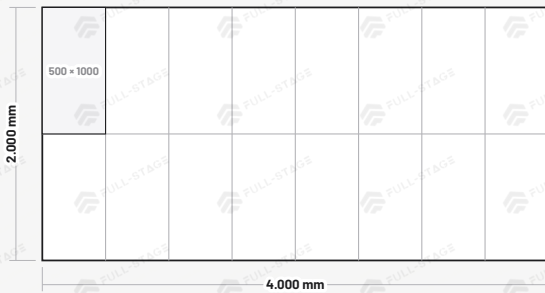

VISTA FRONTAL

QUÉ INCLUYE EL SISTEMA


- 16 Gabinetes LED outdoor P4.81 500 × 1000 mm
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 3 Flight cases para transporte y montaje
- 16 Fuentes de poder 5 V / 60 A · 2 por gabinete
- 16 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m

- 16 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 1 Procesador de video NovaStar CMS130
- 2 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- 16 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- 8 Barras de colgado

REPUESTOS 12 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P4.81 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm

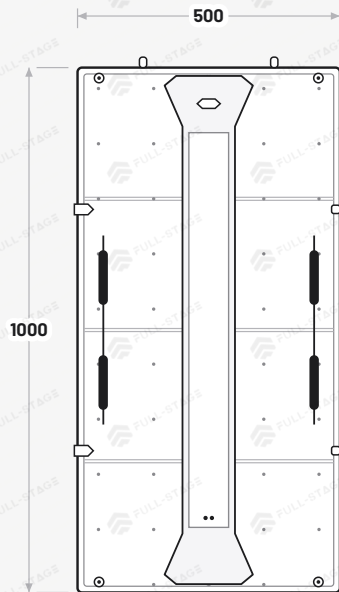

VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	500 × 1000 mm
Peso	12,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	8 (2 × 4) de 250 × 250 mm
Resolución	104 × 208 px
Fuentes de poder	2 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Protección	IP65

MÓDULO LED

Medidas	250 × 250 mm
Resolución	52 × 52 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/16
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,78 kg

IMAGEN

Pixel pitch	4,81 mm
Densidad	43.264 px/m²
Brillo	4.500 nits
Refresco	6.400 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-35 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 100.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización

Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com