
FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P4.81 exterior de 5 × 3 m

Medida comercial 5 × 3 m · 30 gabinetes de 500 × 1000 mm · 4.500 nits · IP65

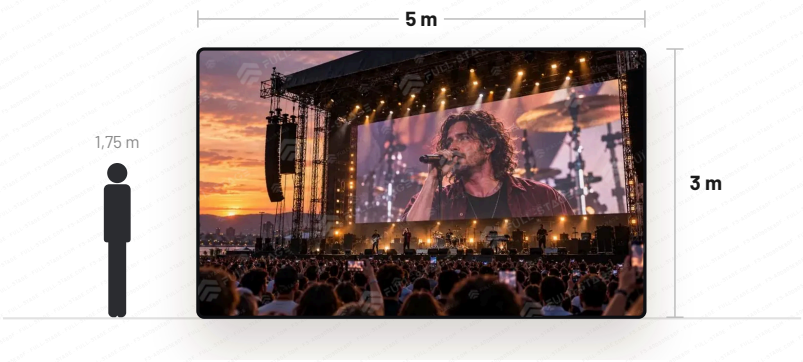

1040 × 624 px
Resolución total

4.500 nits
Brillo · visible de día


IP65
Lluvia y polvo

10 × 3
Gabinetes de 500 × 1000 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	**5 × 3 m**
Superficie	**15 m²**
Configuración	**10 × 3 gabinetes (30)**
Resolución	**1040 × 624 px**
Pixeles totales	**648.960**
Densidad	**43.264 px/m²**
Peso de los gabinetes	**375 kg · 25 kg/m²**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
Procesador	**NovaStar CMS130**
Distancia de visión	**4 a 80 m**

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

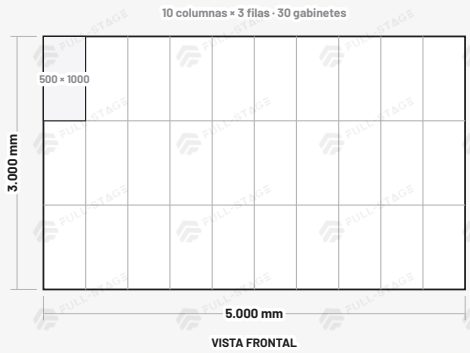

VISTA FRONTAL


QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

30	Gabinetes LED outdoor P4.81 500 × 1000 mm
✓	Software de gestión NovaStar
5	Flight cases para transporte y montaje
60	Fuentes de poder 5 V / 60 A · 2 por gabinete
30	Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m
30	Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
1	Procesador de video NovaStar CMS130
4	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
30	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
10	Barras de colgado

REPUESTOS 12 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P4.81 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm

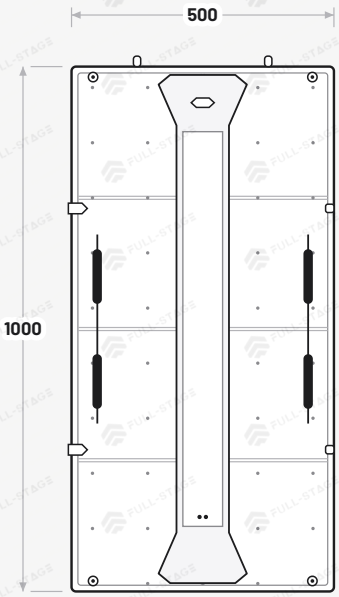

VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	**500 × 1000 mm**
Peso	**12,5 kg**
Material	**Aluminio fundido (Die-cast)**
Módulos	**8 (2 × 4) de 250 × 250 mm**
Resolución	**104 × 208 px**
Fuentes de poder	**2 × 5 V / 60 A**
Tarjeta receptora	**NovaStar · 1 por gabinete**
Protección	**IP65**

MÓDULO LED

Medidas	**250 × 250 mm**
Resolución	**52 × 52 px**
Tipo de LED	**SMD1921**
Configuración de píxel	**1R1G1B**
Escaneo	**1/16**
Conector	**HUB75-A**
Driver	**Corriente constante**
Peso	**0,78 kg**

IMAGEN

Pixel pitch	**4,81 mm**
Densidad	**43.264 px/m²**
Brillo	**4.500 nits**
Refresco	**6.400 Hz**
Escala de grises	**256 niveles por color**
Colores	**16,7 millones**
Ángulo de visión	**160° H × 120° V**

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	**IP65**
Temperatura de trabajo	**–35 °C a +60 °C**
Temperatura de almacenaje	**–35 °C a +65 °C**
Humedad de trabajo	**10 % a 95 % HR**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
MTBF	**> 100.000 h**
Vida útil	**100.000 h de trabajo**
Garantía	**2 años · Full-Stage**

Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.

Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com