
FICHA TÉCNICA · INTERIOR · EVENTOS

Pantalla LED P3.91 interior de 3 × 2 m

Medida comercial 3 × 2 m · 12 gabinetes de 500 × 1000 mm · 850 nits

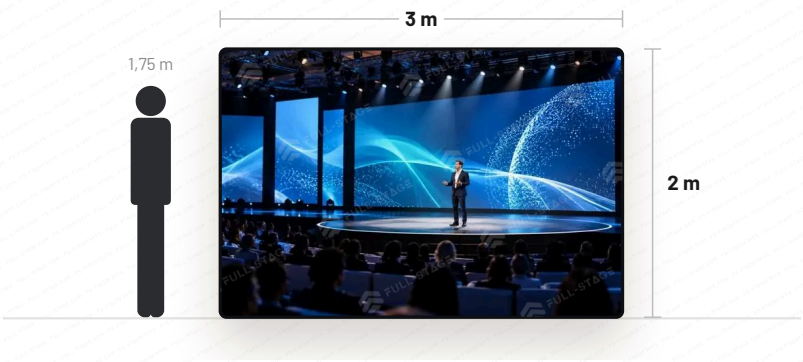

768 × 512 px
Resolución total


850 nits
Brillo · para interiores

6 × 2
Gabinetes de 500 × 1000 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	**3 × 2 m**
Superficie	**6 m²**
Configuración	**6 × 2 gabinetes (12)**
Resolución	**768 × 512 px**
Píxeles totales	**393.216**
Densidad	**65.536 px/m²**
Peso de los gabinetes	**162 kg · 27 kg/m²**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
Procesador	**NovaStar CMS130**
Distancia de visión	**4 a 60 m**

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

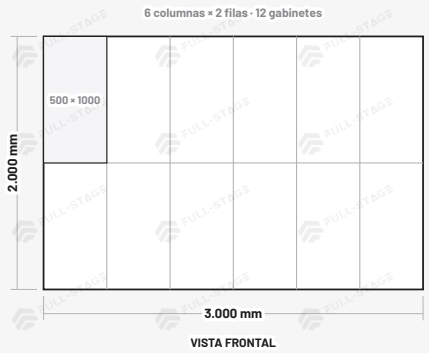

VISTA FRONTAL


QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

12	Gabinetes LED indoor P3.91 500 × 1000 mm	**12**	Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
✓	Software de gestión NovaStar	**1**	Procesador de video NovaStar CMS130
2	Flight cases para transporte y montaje	**12**	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
12	Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m	**3**	Barras de colgado


REPUESTOS 12 módulos, 1 fuente de poder

GABINETE LED INDOOR P3.91 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm

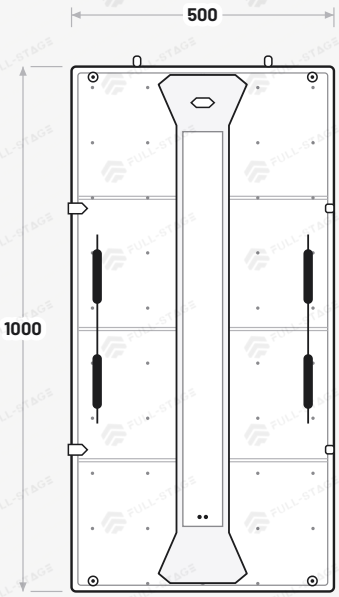

VISTA POSTERIOR

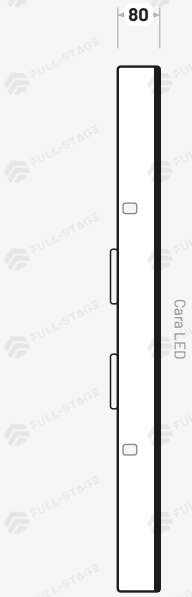

VISTA LATERAL

Medidas	**500 × 1000 × 80 mm**
Peso	**13,5 kg**
Material	**Aluminio fundido (Die-cast)**
Módulos	**8 (2 × 4) de 250 × 250 mm**
Resolución	**128 × 256 px**
Fuentes de poder	**2 × 5 V / 60 A**
Tarjeta receptora	**NovaStar · 1 por gabinete**
Protección	**IP42**

MÓDULO LED

Medidas	**250 × 250 mm**
Resolución	**64 × 64 px**
Tipo de LED	**SMD1921**
Configuración de píxel	**1R1G1B**
Escaneo	**1/32**
Conector	**HUB75-A**
Driver	**Corriente constante**
Peso	**0,8 kg**

IMAGEN

Pixel pitch	**3,91 mm**
Densidad	**65.536 px/m²**
Brillo	**850 nits**
Refresco	**7.680 Hz**
Escala de grises	**256 niveles por color**
Colores	**16,7 millones**
Ángulo de visión	**160° H × 120° V**

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	**IP42**
Temperatura de trabajo	**–30 °C a +60 °C**
Temperatura de almacenaje	**–35 °C a +65 °C**
Humedad de trabajo	**10 % a 95 % HR**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
MTBF	**> 100.000 h**
Vida útil	**100.000 h de trabajo**
Garantía	**2 años · Full-Stage**

Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.

Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com