

● ورقة البيانات الفنية · داخلية · فعاليات

شاشة LED داخلية P3.91 بمقاس 4 × 6 م

المقاس التجاري 4 × 6 م · 48 كبائن بمقاس 1000 × 500 مم · نيت 850

الشاشة كاملة

4 × 6 م

المقاس الفعلي

24 م²

المساحة

12 × 4 كبائن (48)

التكوين

1536 × 1024 px

الدقة

1,572,864

إجمالي البكسلات

65,536 px/m²

كثافة البكسلات

648 kg · 27 kg/m²

وزن الكبائن

AC 220 V ±10 %


التغذية الكهربائية

NovaStar CMS260

المعالج

من 4 إلى 60 م

مسافة المشاهدة

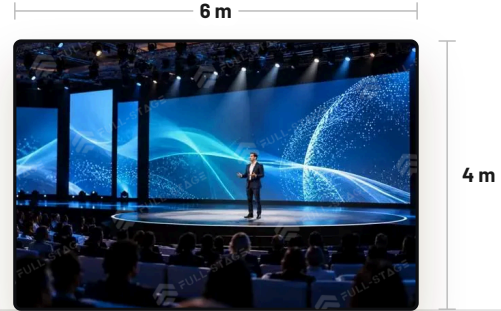

850 nits

السطوع · للأماكن الداخلية



1536 × 1024 px

الدقة الإجمالية




12 × 4

كبائن بمقاس 1000 × 500 مم



الشاشة كاملة · مخطط أمامي

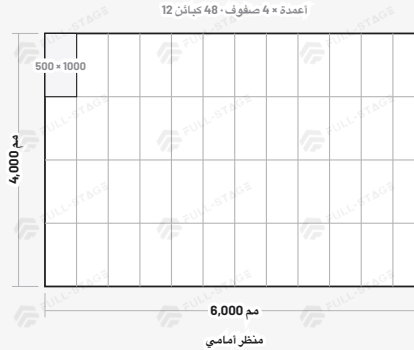

ما يتضمنه النظام

1	معالج فيديو NovaStar CMS260
✓	برنامج إدارة NovaStar
48	كابلات طاقة بين الكبائن 10 م
12	قضبان التعليق


48	كبائن LED داخلية P3.91 بمقاس 1000 × 500 مم
48	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة
8	صناديق نقل للشحن والتركيب
48	كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن 10 م

12 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

قطع غيار

كابينة LED داخلية P3.91 بمقاس 1000 × 500 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

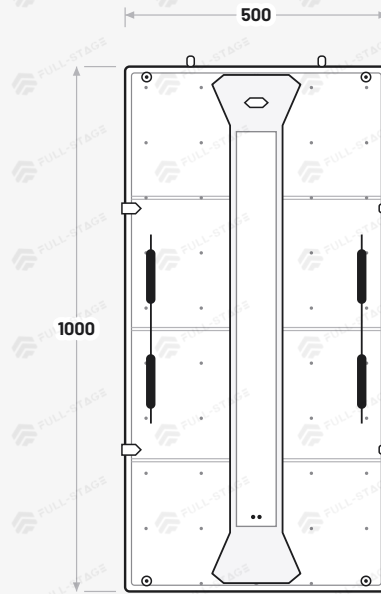

منظر خلفي



منظر جانبي

80 × 1000 × 500 مم

الأبعاد

13.5 kg

الوزن

ألومنيوم مصبوب بالقالب

المادة

250 × 250 (4 × 2) 8 بمقاس

الوحدات

128 × 256 px

الدقة

2 × 5 V / 60 A

مزودات الطاقة

واحدة لكل كابينة · NovaStar

بطاقة الاستقبال

IP42

الحماية

البيئة والموثوقية

IP42

الحماية

-30 °C ~ +60 °C

درجة حرارة التشغيل

-35 °C ~ +65 °C

درجة حرارة التخزين

10% رطوبة نسبية ~ 95%

رطوبة التشغيل

AC 220 V ±10 %

التغذية الكهربائية

> 100,000 h

متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)

100,000 ساعة تشغيل

العمر التشغيلي

Full-Stage · سنتان

الضمان

الصورة

3.91 مم

المسافة بين البكسلات

65,536 px/m²

كثافة البكسلات

850 nits

السطوع

7,680 Hz

معدل التحديث

256 مستوى لكل لون

التدرج الرمادي

16.7 مليون

الألوان

160° H × 120° V

زاوية المشاهدة

وحدة LED

250 × 250 مم

الأبعاد

64 × 64 px

الدقة

SMD1921

نوع LED

1R1G1B

تكوين البكسل

1/32

نمط المسح

HUB75-A

الموصل

تيار ثابت

المشغل

0.8 kg

الوزن

السعر وعرض السعر

اسمح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع: الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك، قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

