

● ورقة البيانات الفنية · خارجية · كابينة

كابينة LED خارجية P2.6 بمقاس 1000 × 500 مم

كابينة بمقاس 1000 × 500 مم · 4,500 نيت · IP65

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي

المساحة

الدقة

إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكائن

التغذية الكهربائية

مسافة المشاهدة

1 × 0.50 م

0.50 م²

192 × 384 px


73,728

147,456 px/m²

14 kg · 27 kg/m²

AC 220 V ±10 %

من 2 إلى 60 م

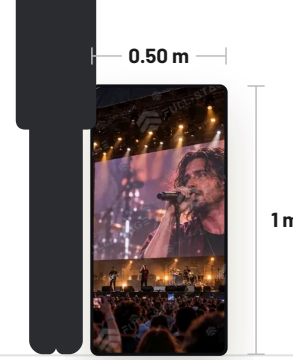

4,500 nits
السطوع · واضحة نهايًا



192 × 384 px
الدقة الإجمالية




IP65
المطر والغبار



كابينة LED خارجية P2.6 بمقاس 1000 × 500 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

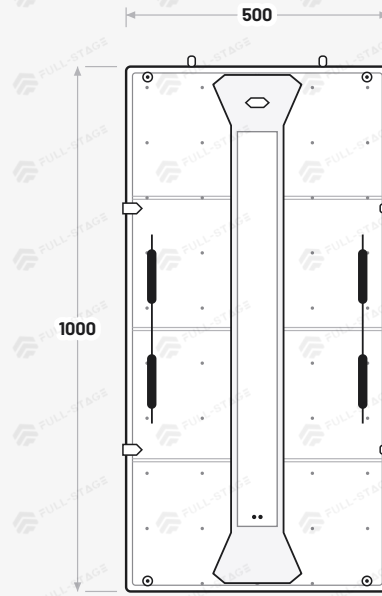

منظر خلفي



منظر جانبي

80 × 1000 × 500 مم

الأبعاد

13.5 kg

الوزن

ألومنيوم مصبوب بال قالب

المادة

250 × 250 بمقاس (4 × 2) 8

الوحدات

192 × 384 px

الدقة

1 × 5 V / 60 A

مزودات الطاقة

IP65

الحماية

البيئة والموثوقية

IP65

الحماية

-30 °C ~ +60 °C

درجة حرارة التشغيل

-35 °C ~ +65 °C

درجة حرارة التخزين

10% ~ 95% رطوبة نسبية

رطوبة التشغيل

AC 220 V ±10 %

التغذية الكهربائية

> 20,000 h (MTBF)

متوسط الوقت بين الأعطال

100,000 ساعة تشغيل

العمر التشغيلي

Full-Stage · سنتان

الضمان

الصورة

2.604 مم

المسافة بين البكسلات

147,456 px/m²

كثافة البكسلات

4,500 nits

السطوع

7,680 Hz

معدل التحديث

256 مستوى لكل لون

التدرج الرمادي

16.7 مليون

الألوان

160° H × 120° V

زاوية المشاهدة

وحدة LED

250 × 250 مم

الأبعاد

96 × 96 px

الدقة

SMD1921

نوع LED

1R1G1B

تكوين البكسل

1/32

نمط المسح

HUB75-A

الموصل

تيار ثابت

المشغل

0.8 kg

الوزن

السعر وعرض السعر

اسمح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع: الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

