

كابينة LED داخلية P2.97 بمقاس 1000 × 500 مم

كابينة بمقاس 1000 × 500 مم · 850 نيت

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي

المساحة

الدقة

إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكائن

التغذية الكهربائية

مسافة المشاهدة

المقاس الفعلي

المساحة

الدقة


إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكائن

التغذية الكهربائية

مسافة المشاهدة

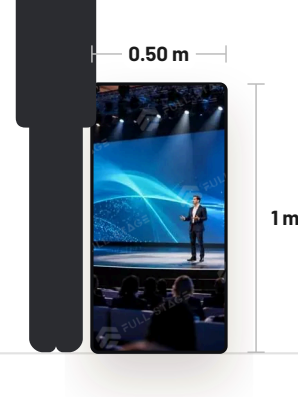

850 nits

السطوع · للأماكن الداخلية




168 × 336 px

الدقة الإجمالية



كابينة LED داخلية P2.97 بمقاس 1000 × 500 مم · رسم فني

القياس بالمليمتر

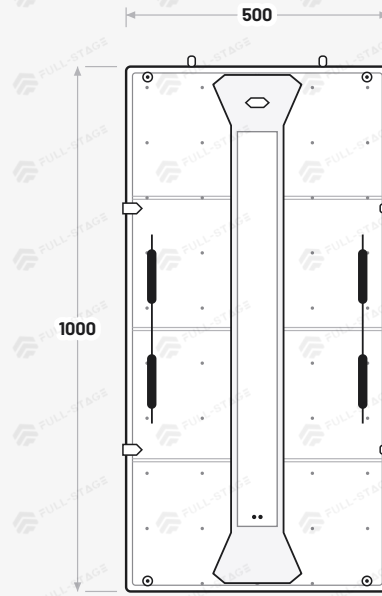

منظر خلفي

منظر جانبي

الأبعاد
1000 × 500 مم

الوزن
12.5 kg

المادة
ألومنيوم مصبوب بال قالب

الوحدات
8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم

الدقة
168 × 336 px

مزودات الطاقة
2 × 5 V / 60 A

الحماية
IP42

البيئة والموثوقية

الحماية
IP42

درجة حرارة التشغيل
-30 °C ~ +60 °C

درجة حرارة التخزين
-35 °C ~ +65 °C

رطوبة التشغيل
10% ~ 95% رطوبة نسبية

التغذية الكهربائية
AC 220 V ±10 %

متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)
> 100,000 h

العمر التشغيلي
100,000 ساعة تشغيل

الضمان
سنتين · Full-Stage

الصورة

المسافة بين البكسلات
2.97 مم

كثافة البكسلات
112,896 px/m²

السطوع
850 nits

معدل التحديث
7,680 Hz

التدرج الرمادي
256 مستوى لكل لون

الألوان
16.7 مليون

زاوية المشاهدة
160° H × 120° V

وحدة LED

الأبعاد
250 × 250 مم

الدقة
84 × 84 px

نوع LED
SMD1921

تكوين البكسل
1R1G1B

نمط المسح
1/32

الموصل
HUB75-A

المشغل
تيار ثابت

الوزن
0.8 kg

السعر وعرض السعر

اسمح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع: الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

