ورقة البيانات الفنية · خارجية · كابينة

كابينة LED خارجية P2.97 بمقاس 500 × 1000 مم

كابينة بمقاس 500 × 1000 مم · 4,500 نيت · IP65

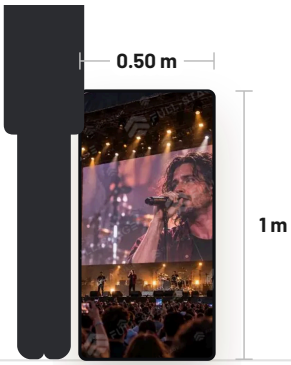

168 × 336 px
الدقة الإجمالية

4,500 nits
السطوع · واضحة نهارًا

IP65
المطر والغبار

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي	0.50 × 1 م
المساحة	0.50 م²
الدقة	168 × 336 px
إجمالي البكسلات	56,448
كثافة البكسلات	112,896 px/m²
وزن الكبائن	12 kg · 25 kg/m²
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
مسافة المشاهدة	من 3 إلى 60 م

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

كابينة LED خارجية P2.97 بمقاس 500 × 1000 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

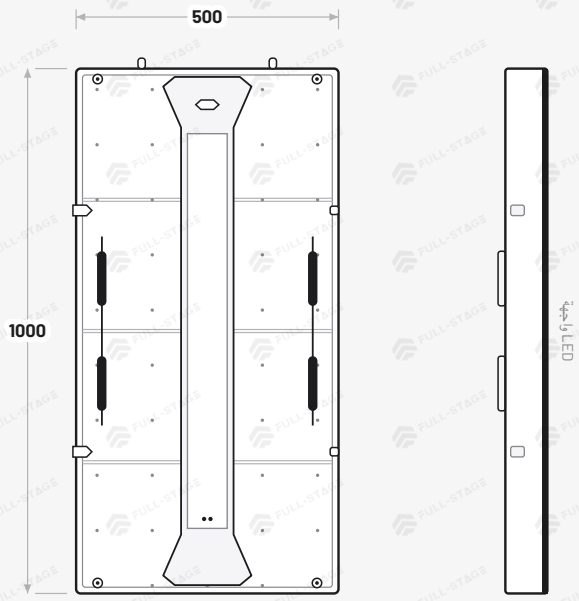

منظر خلفي

منظر جانبي

الأبعاد	**500 × 1000 مم**
الوزن	**12.5 kg**
المادة	**ألومنيوم مصبوب بالقالب**
الوحدات	**8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم**
الدقة	**168 × 336 px**
مزودات الطاقة	**2 × 5 V / 60 A**
الحماية	**IP65**

وحدة LED

الأبعاد	**250 × 250 مم**
الدقة	**84 × 84 px**
نوع LED	**SMD1921**
تكوين البكسل	**1R1G1B**
نمط المسح	**1/32**
الموصل	**HUB75-A**
المشغّل	**تيار ثابت**
الوزن	**0.8 kg**

الصورة

المسافة بين البكسلات	**2.97 مم**
كثافة البكسلات	**112,896 px/m²**
السطوع	**4,500 nits**
معدل التحديث	**7,680 Hz**
التدرج الرمادي	**256 مستوى لكل لون**
الألوان	**16.7 مليون**
زاوية المشاهدة	**160° H × 120° V**

البيئة والموثوقية

الحماية	**IP65**
درجة حرارة التشغيل	**−30 °C ~ +60 °C**
درجة حرارة التخزين	**−35 °C ~ +65 °C**
رطوبة التشغيل	**10% ~ 95% رطوبة نسبية**
التغذية الكهربائية	**AC 220 V ±10 %**
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	**> 100,000 h**
العمر التشغيلي	**100,000 ساعة تشغيل**
الضمان	**سنتان · Full-Stage**

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

السعر وعرض السعر
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167

Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA