

● ورقة البيانات الفنية · داخلية · كابينة

كابينة LED داخلية P3.91 بمقاس 500 × 1000 مم

كابينة بمقاس 500 × 1000 مم · 850 نيت

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي

المساحة

الدقة

إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكائن

التغذية الكهربائية

مسافة المشاهدة

1 × 0.50 م

0.50 م²

128 × 256 px


32,768

65,536 px/m²

14 kg · 27 kg/m²

AC 220 V ±10 %

من 4 إلى 60 م

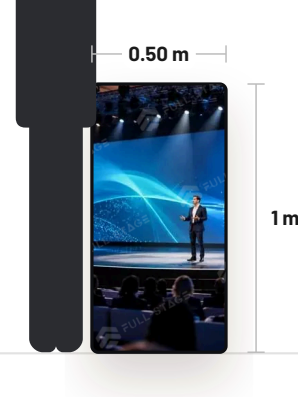

850 nits

السطوع · للأماكن الداخلية




128 × 256 px

الدقة الإجمالية



كابينة LED داخلية P3.91 بمقاس 1000 × 500 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

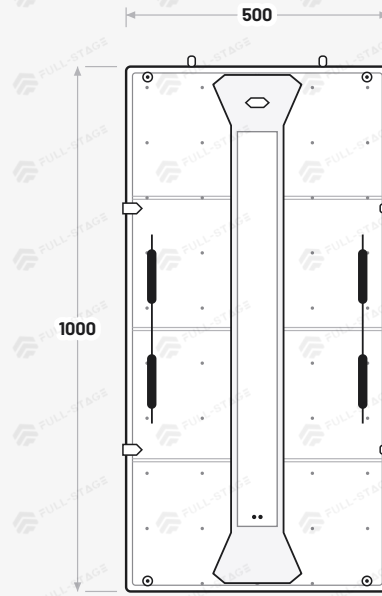

منظر خلفي

منظر جانبي

80 × 1000 × 500 مم

الأبعاد

13.5 kg

الوزن

ألومنيوم مصبوب بال قالب

المادة

8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم

الوحدات

128 × 256 px

الدقة

2 × 5 V / 60 A

مزودات الطاقة

IP42

الحماية

البيئة والموثوقية

IP42

الحماية

-30 °C ~ +60 °C

درجة حرارة التشغيل

-35 °C ~ +65 °C

درجة حرارة التخزين

95% ~ 10% رطوبة نسبية

رطوبة التشغيل

AC 220 V ±10 %

التغذية الكهربائية

> 100,000 h

متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)

100,000 ساعة تشغيل

العمر التشغيلي

Full-Stage · سنتان

الضمان

الصورة

3.91 مم

المسافة بين البكسلات

65,536 px/m²

كثافة البكسلات

850 nits

السطوع

7,680 Hz

معدل التحديث

256 مستوى لكل لون

التدرج الرمادي

16.7 مليون

الألوان

160° H × 120° V

زاوية المشاهدة

وحدة LED

250 × 250 مم

الأبعاد

64 × 64 px

الدقة

SMD1921

نوع LED

1R1G1B

تكوين البكسل

1/32

نمط المسح

HUB75-A

الموصل

تيار ثابت

المشغل

0.8 kg

الوزن

السعر وعرض السعر

اسمح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع: الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

