ورقة البيانات الفنية · خارجية · كابينة

كابينة LED خارجية P3.91 بمقاس 500 × 1000 مم

كابينة بمقاس 500 × 1000 مم · 4,500 نيت · IP65

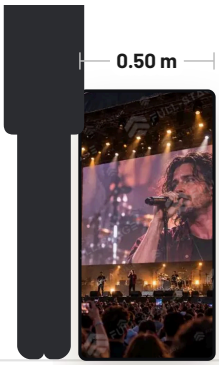

128 × 256 px
الدقة الإجمالية

4,500 nits
السطوع · واضحة نهارًا

IP65
المطر والغبار

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي	0.50 × 1 م
المساحة	0.50 م²
الدقة	128 × 256 px
إجمالي البكسلات	32,768
كثافة البكسلات	65,536 px/m²
وزن الكبائن	14 kg · 27 kg/m²
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
مسافة المشاهدة	من 4 إلى 60 م

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

كابينة LED خارجية P3.91 بمقاس 500 × 1000 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

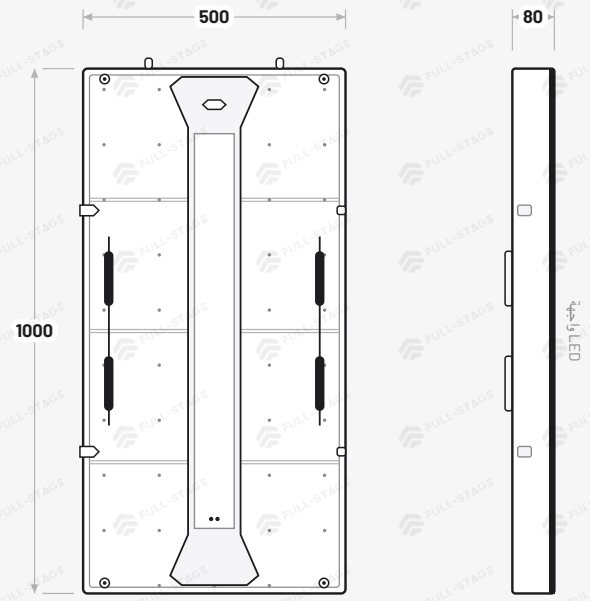

منظر خلفي

منظر جانبي

الأبعاد	500 × 1000 × 80 مم
الوزن	13.5 kg
المادة	ألومنيوم مصبوب بالقالب
الوحدات	8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم
الدقة	128 × 256 px
مزودات الطاقة	1 × 5 V / 60 A
الحماية	IP65

وحدة LED

الأبعاد	250 × 250 مم
الدقة	64 × 64 px
نوع LED	SMD1921
تكوين البكسل	1R1G1B
نمط المسح	1/16
الموصل	HUB75-A
المشغّل	تيار ثابت
الوزن	0.8 kg

الصورة

المسافة بين البكسلات	3.91 مم
كثافة البكسلات	65,536 px/m²
السطوع	4,500 nits
معدل التحديث	7,680 Hz
التدرج الرمادي	256 مستوى لكل لون
الألوان	16.7 مليون
زاوية المشاهدة	160° H × 120° V

البيئة والموثوقية

الحماية	IP65
درجة حرارة التشغيل	−30 °C ~ +60 °C
درجة حرارة التخزين	−35 °C ~ +65 °C
رطوبة التشغيل	10% ~ 95% رطوبة نسبية
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	> 20,000 h
العمر التشغيلي	100,000 ساعة تشغيل
الضمان	سنتان · Full-Stage

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

السعر وعرض السعر
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167

Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA