

كابينة LED داخلية P4.81 بمقاس 500 × 1000 مم

كابينة بمقاس 500 × 1000 مم · 850 نيت

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي

المساحة

الدقة

إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكائن

التغذية الكهربائية

مسافة المشاهدة

المقاس الفعلي

المساحة

الدقة


إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكائن

التغذية الكهربائية

مسافة المشاهدة

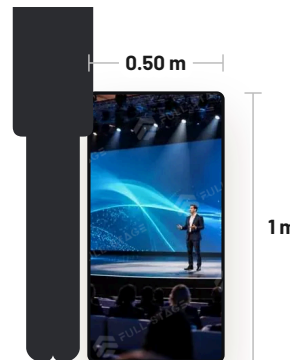

850 nits

السطوع · للأماكن الداخلية




104 × 208 px

الدقة الإجمالية



كابينة LED داخلية P4.81 بمقاس 1000 × 500 مم - رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

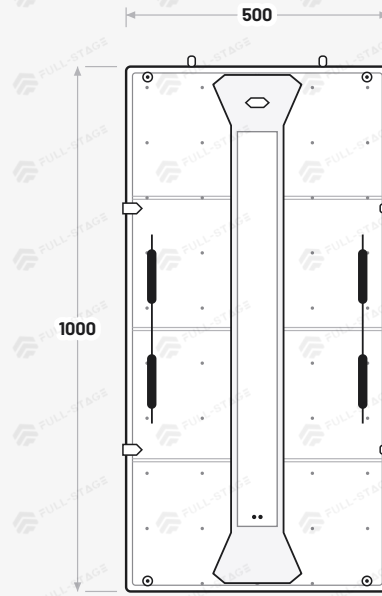

منظر خلفي

منظر جانبي

1000 × 500 مم

الأبعاد

12.5 kg

الوزن

ألومنيوم مصبوب بال قالب

المادة

8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم

الوحدات

104 × 208 px

الدقة

2 × 5 V / 60 A

مزودات الطاقة

IP42

الحماية

البيئة والموثوقية

IP42

الحماية

-35 °C ~ +60 °C

درجة حرارة التشغيل

-35 °C ~ +65 °C

درجة حرارة التخزين

10% ~ 95% رطوبة نسبية

رطوبة التشغيل

AC 220 V ±10 %

التغذية الكهربائية

> 100,000 h

متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)

100,000 ساعة تشغيل

العمر التشغيلي

Full-Stage · سنتان

الضمان

الصورة

4.81 مم

المسافة بين البكسلات

43,264 px/m²

كثافة البكسلات

850 nits

السطوع

6,400 Hz

معدل التحديث

256 مستوى لكل لون

التدرج الرمادي

16.7 مليون

الألوان

160° H × 120° V

زاوية المشاهدة

وحدة LED

250 × 250 مم

الأبعاد

52 × 52 px

الدقة

SMD1921

نوع LED

1R1G1B

تكوين البكسل

1/16

نمط المسح

HUB75-A

الموصل

تيار ثابت

المشغل

0.78 kg

الوزن

السعر وعرض السعر

اسمح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع: الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

