

● ورقة البيانات الفنية · خارجية · كابينة

كابينة LED خارجية P4.81 بمقاس 1000 × 500 مم

كابينة بمقاس 1000 × 500 مم · 4,500 نيت · IP65

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي

1 × 0.50 م

المساحة

0.50 م²

الدقة

104 × 208 px

إجمالي البكسلات

21,632

كثافة البكسلات

43,264 px/m²

وزن الكابينة


12 kg · 25 kg/m²

التغذية الكهربائية

AC 220 V ±10 %

مسافة المشاهدة

من 4 إلى 80 م

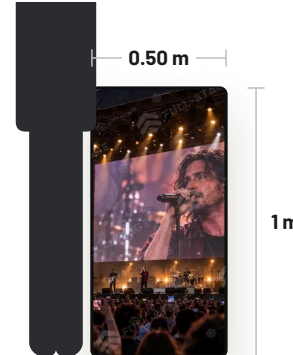

4,500 nits

السطوع · واضحة نهايًا



104 × 208 px

الدقة الإجمالية




IP65

المطر والغبار



كابينة LED خارجية P4.81 بمقاس 1000 × 500 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

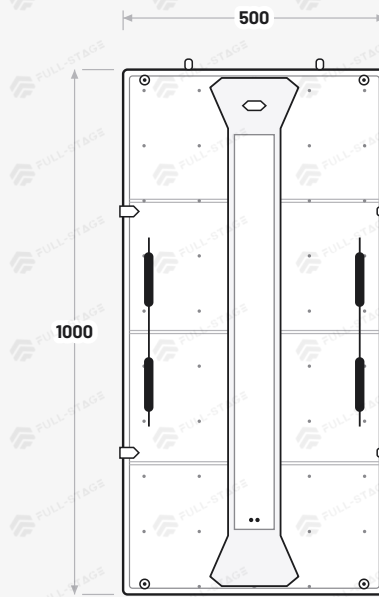

منظر خلفي

منظر جانبي

1000 × 500 مم

12.5 kg

ألومنيوم مصبوب بال قالب

8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم

104 × 208 px

2 × 5 V / 60 A

IP65

الأبعاد

الوزن

المادة

الوحدات

الدقة

مزودات الطاقة

الحماية

البيئة والموثوقية

IP65

-35 °C ~ +60 °C

-35 °C ~ +65 °C

10% ~ 95% رطوبة نسبية

AC 220 V ±10 %

> 100,000 h

100,000 ساعة تشغيل

سنتان · Full-Stage

الحماية

درجة حرارة التشغيل

درجة حرارة التخزين

رطوبة التشغيل

التغذية الكهربائية

متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)

العمر التشغيلي

الضمان

الصورة

4.81 مم

43,264 px/m²

4,500 nits

6,400 Hz

256 مستوى لكل لون

16.7 مليون

160° H × 120° V

المسافة بين البكسلات

كثافة البكسلات

السطوع

معدل التحديث

التدرج الرمادي

الألوان

زاوية المشاهدة

وحدة LED

250 × 250 مم

52 × 52 px

SMD1921

1R1G1B

1/16

HUB75-A

تيار ثابت

0.78 kg

الأبعاد

الدقة

نوع LED

تكوين البكسل

نمط المسح

الموصل

المشغل

الوزن

السعر وعرض السعر

اسمح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع: الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

