


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · GABINETE

Gabinete LED outdoor P4.81 500 × 1000 mm

Gabinete de 500 × 1000 mm · 4.500 nits · IP65

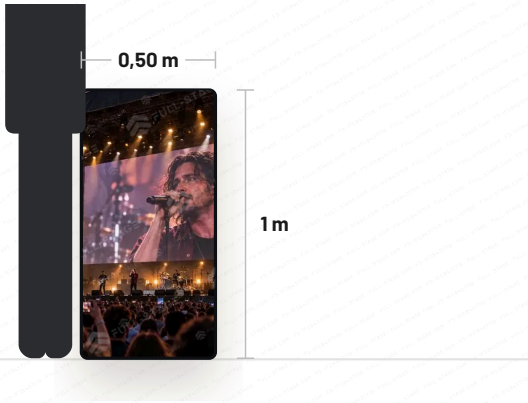

PANTALLA COMPLETA

Medida real	0,50 × 1 m
Superficie	0,50 m ²
Resolución	104 × 208 px
Píxeles totales	21.632
Densidad	43.264 px/m ²
Peso de los gabinetes	12 kg · 25 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Distancia de visión	4 a 80 m


104 × 208 px
Resolución total

4.500 nits
Brillo · visible de día

IP65
Lluvia y polvo

GABINETE LED OUTDOOR P4.81 500 × 1000 MM · PLANO TÉCNICO

Medidas en mm

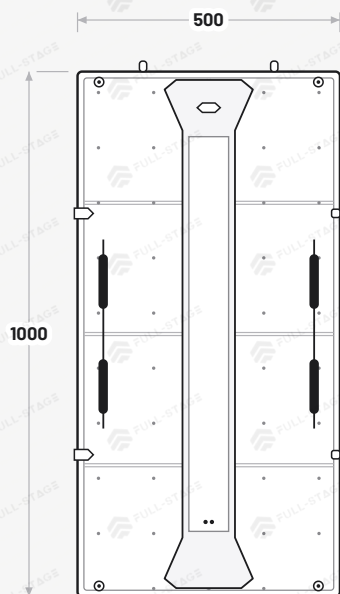

VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

Medidas	500 × 1000 mm
Peso	12,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	8 (2 × 4) de 250 × 250 mm
Resolución	104 × 208 px
Fuentes de poder	2 × 5 V / 60 A
Protección	IP65

MÓDULO LED

Medidas	250 × 250 mm
Resolución	52 × 52 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/16
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,78 kg

IMAGEN

Pixel pitch	4,81 mm
Densidad	43.264 px/m²
Brillo	4.500 nits
Refresco	6.400 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-35 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 100.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización

Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com