FULL-STAGE

ورقة البيانات الفنية · خارجية · تركيب ثابت

شاشة LED خارجية P4 بمقاس 9.60 × 5.76 م

المقاس التجاري 10 × 6 م · 60 كبائن بمقاس 960 × 960 مم · 5,500 نيت · IP65

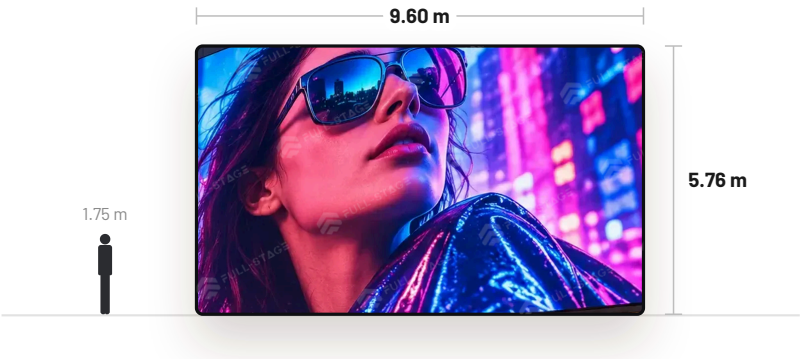

2400 × 1440 px
الدقة الإجمالية

5,500 nits
السطوع · واضحة نهارًا

IP65
المطر والغبار

10 × 6
كبائن بمقاس 960 × 960 مم

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي	9.60 × 5.76 م
المساحة	55.30 م²
التكوين	10 × 6 كبائن (60)
الدقة	2400 × 1440 px
إجمالي البكسلات	3,456,000
كثافة البكسلات	62,500 px/m²
وزن الكبائن	1,680 kg · 30 kg/m²
أقصى استهلاك	42 kW · 760 W/m²
متوسط الاستهلاك	18 kW · 326 W/m²
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
المعالج	NovaStar VX1000
مسافة المشاهدة	من 4 إلى 80 م

الشاشة كاملة · مخطط أمامي

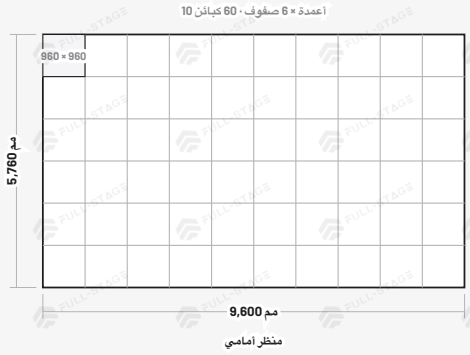

ما يتضمنه النظام

60	كبائن LED خارجية P4 بمقاس 960 × 960 مم
60	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة
300	مزودات طاقة 5 5 · 60 A / V لكل كابينة
300	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
✓	هندسة ومخططات إنشائية
1	معالج فيديو NovaStar VX1000
✓	برنامج إدارة NovaStar
10	تغليف على منصة خشبية
60	كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م
✓	هندسة ومخططات كهربائية

قطع غيار — 78 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

full-stage.com · info@full-stage.com
+1(305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

FULL-STAGE

كابينة LED خارجية P4 بمقاس 960 × 960 مم · رسم فني

الأبعاد	**960 × 960 × 135 مم**
الوزن	**28 kg**
المادة	**ألومنيوم مصبوب بالقالب**
الوحدات	**18 (3 × 6) بمقاس 320 × 160 مم**
الدقة	**240 × 240 px**
مزودات الطاقة	**5 × 5 V / 60 A**
بطاقة الاستقبال	**واحدة لكل كابينة · NovaStar**
الاستهلاك الأقصى / المتوسط	**700 / 300 W**
الحماية	**IP65**
الوصول للصيانة	**خلفي · بابان بحشوة عازلة**

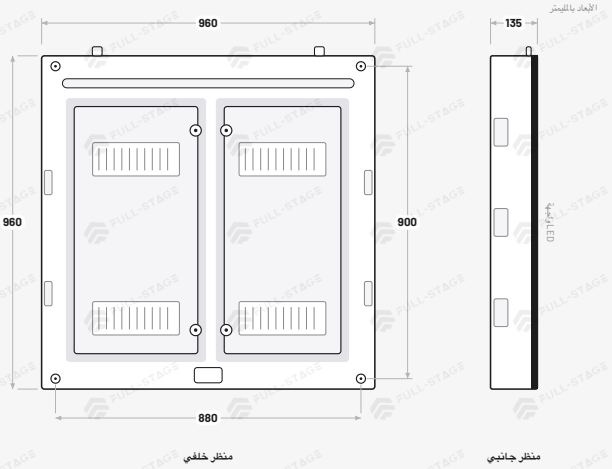

وحدة LED خارجية P4 بمقاس 320 × 160 مم · رسم فني

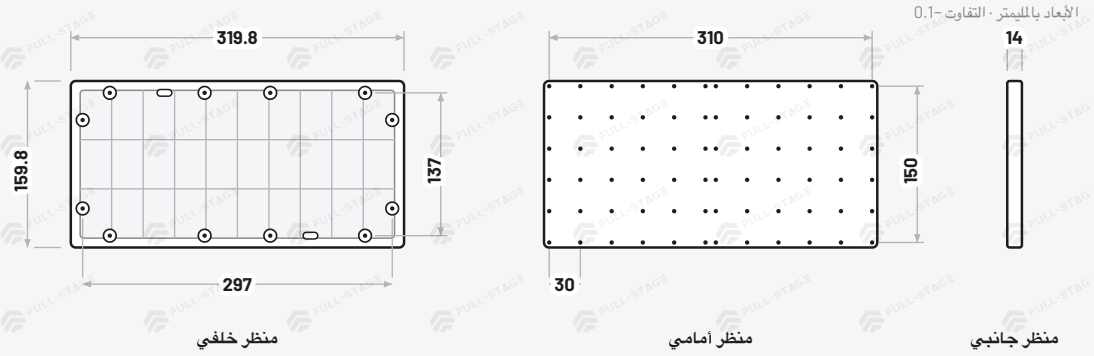

وحدة LED

الأبعاد	**319.8 × 159.8 × 14 مم**
الدقة	**80 × 40 px**
نوع LED	**SMD1921**
تكوين البكسل	**1R1G1B**
نمط المسح	**1/8 Scan**
الموصل	**HUB75-A**
المشغّل	**تيار ثابت**
الوزن	**0.8 kg**

الصورة

المسافة بين البكسلات	**4 مم**
كثافة البكسلات	**62,500 px/m²**
السطوع	**5,500 nits**
معدل التحديث	**7,680 Hz**
التدرج الرمادي	**256 مستوى لكل لون**
الألوان	**16.7 مليون**
زاوية المشاهدة	**160° H × 120° V**

البيئة والموثوقية

الحماية	**IP65**
درجة حرارة التشغيل	**−35 °C ~ +60 °C**
درجة حرارة التخزين	**−35 °C ~ +65 °C**
رطوبة التشغيل	**10% ~ 95% رطوبة نسبية**
التغذية الكهربائية	**AC 220 V ±10 %**
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	**> 100,000 h**
العمر التشغيلي	**100,000 ساعة تشغيل**
الضمان	**سنتان · Full-Stage**

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

السعر وعرض السعر
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA