FULL-STAGE

ورقة البيانات الفنية · خارجية · تركيب ثابت

شاشة LED خارجية P4 بمقاس 2.88 × 1.92 م

المقاس التجاري 3 × 2 م · 6 كبائن بمقاس 960 × 960 مم · 5,500 نيت · IP65

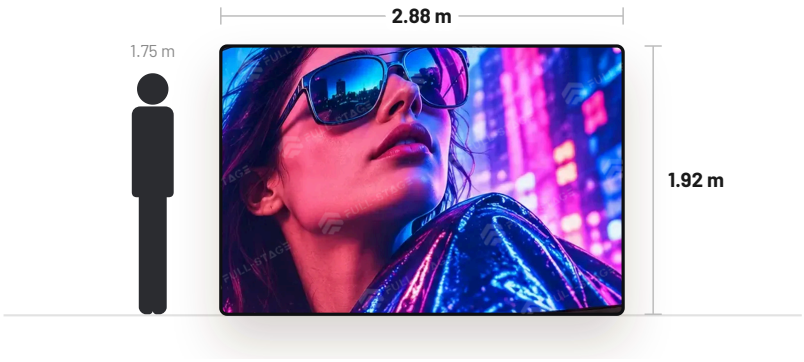

720 × 480 px
الدقة الإجمالية

5,500 nits
السطوع · واضحة نهارًا

IP65
المطر والغبار

3 × 2
كبائن بمقاس 960 × 960 مم

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي	2.88 × 1.92 م
المساحة	5.53 م²
التكوين	3 × 2 كبائن (6)
الدقة	720 × 480 px
إجمالي البكسلات	345,600
كثافة البكسلات	62,500 px/m²
وزن الكبائن	168 kg · 30 kg/m²
أقصى استهلاك	4.2 kW · 760 W/m²
متوسط الاستهلاك	1.8 kW · 326 W/m²
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
المعالج	NovaStar TB10
مسافة المشاهدة	من 4 إلى 80 م

الشاشة كاملة · مخطط أمامي

ما يتضمنه النظام

6	كبائن LED خارجية P4 بمقاس 960 × 960 مم
6	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة
30	مزودات طاقة 5 V / 60 A · 5 لكل كابينة
30	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
✓	هندسة ومخططات إنشائية
1	معالج فيديو NovaStar TB10
✓	برنامج إدارة NovaStar
1	تغليف على منصة خشبية
6	كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م
✓	هندسة ومخططات كهربائية

قطع غيار — 10 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

FULL-STAGE

كابينة LED خارجية P4 بمقاس 960 × 960 مم · رسم فني

الأبعاد	960 × 960 × 135 مم
الوزن	28 kg
المادة	ألومنيوم مصبوب بالقالب
الوحدات	18 (3 × 6) بمقاس 320 × 160 مم
الدقة	240 × 240 px
مزودات الطاقة	5 × 5 V / 60 A
بطاقة الاستقبال	واحدة لكل كابينة · NovaStar
الاستهلاك الأقصى / المتوسط	700 / 300 W
الحماية	IP65
الوصول للصيانة	خلفي · بابان بحشوة عازلة

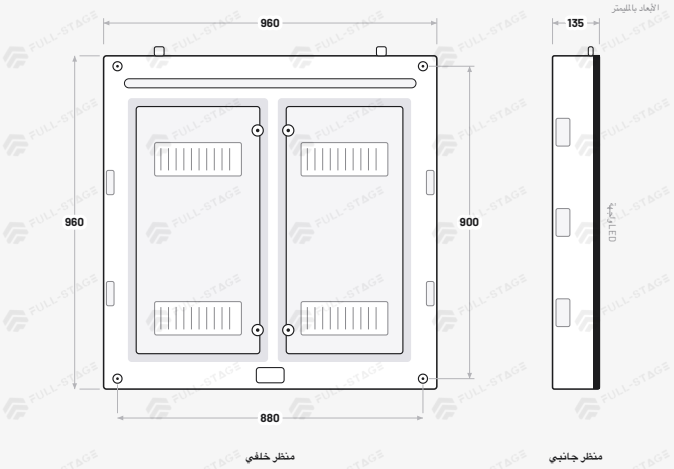

وحدة LED خارجية P4 بمقاس 320 × 160 مم · رسم فني

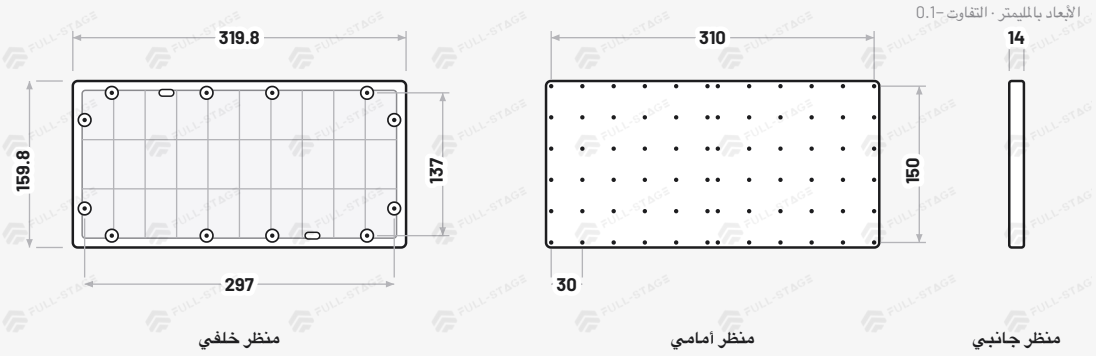

وحدة LED

الأبعاد	319.8 × 159.8 × 14 مم
الدقة	80 × 40 px
نوع LED	SMD1921
تكوين البكسل	1R1G1B
نمط المسح	1/8 Scan
الموصل	HUB75-A
المشغّل	تيار ثابت
الوزن	0.8 kg

الصورة

المسافة بين البكسلات	4 مم
كثافة البكسلات	62,500 px/m²
السطوع	5,500 nits
معدل التحديث	7,680 Hz
التدرج الرمادي	256 مستوى لكل لون
الألوان	16.7 مليون
زاوية المشاهدة	160° H × 120° V

البيئة والموثوقية

الحماية	IP65
درجة حرارة التشغيل	−35 °C ~ +60 °C
درجة حرارة التخزين	−35 °C ~ +65 °C
رطوبة التشغيل	10% ~ 95% رطوبة نسبية
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	> 100,000 h
العمر التشغيلي	100,000 ساعة تشغيل
الضمان	سنتان · Full-Stage

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

السعر وعرض السعر
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA