

● ورقة البيانات الفنية · خارجية · تركيب ثابت

شاشة LED خارجية P3 بمقاس 4.61 × 1.92 م

المقاس التجاري 4.61 × 1.92 م · 8 كباين بمقاس 1152 × 960 مم · 5,500 نيت · IP65

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي 1.92 × 4.61 م

المساحة 8.85 م²

التكوين 2 × 4 كباين (8)

الدقة 1536 × 640 px

إجمالي البكسلات 983,040

كثافة البكسلات 111,111 px/m²وزن الكباين 280 kg · 32 kg/m²أقصى استهلاك 5.6 kW · 633 W/m²متوسط الاستهلاك 1.6 kW · 181 W/m²

المعالج NovaStar TB40

مسافة المشاهدة من 3 إلى 60 م

المقاس الفعلي

المساحة

التكوين

الدقة

إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكباين

أقصى استهلاك

متوسط الاستهلاك

المعالج

مسافة المشاهدة

1.75 m

4.61 m

1.92 m

5,500 nits

السطوع · واضحة نهازا



1536 × 640 px

الدقة الإجمالية



4 × 2

كباين بمقاس 960 × 1152 مم




IP65

المطر والغبار



الشاشة كاملة · مخطط أمامي

أعمدة 2 × صفوف 8 كباين 4

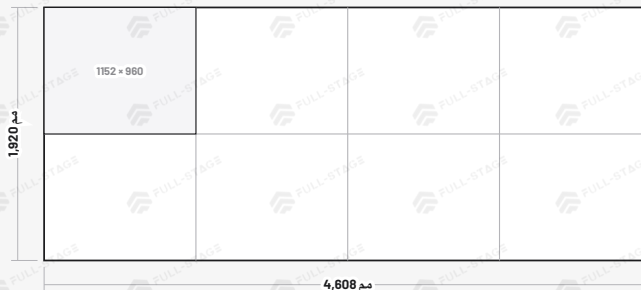

منظر أمامي

ما يتضمنه النظام

1 معالج فيديو NovaStar TB40

✓ برنامج إدارة NovaStar

2 تغليف على منصة خشبية

8 كابلات إشارة RJ45 بين الكباين 10 م

✓ هندسة ومخططات كهربائية

8 كباين LED خارجية P3 بمقاس 1152 × 960 مم

8 بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة

40 مزودات طاقة 5 5 A / 60 V لكل كابينة


40 كابلات طاقة بين الكباين 10 م

✓ هندسة ومخططات إنشائية

قطع غير 19 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

كابينة LED خارجية P3 بمقاس 1152 × 960 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

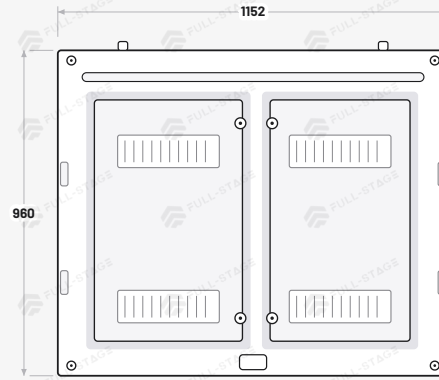

منظر خلفي

منظر جانبي

الأبعاد	1152 × 960 مم
الوزن	35 kg
المادة	ألومنيوم مصبوب بالقالب
الوحدات	30 (6 × 5) بمقاس 192 × 192 مم
الدقة	320 × 384 px
مزودات الطاقة	5 × 5 V / 60 A
بطاقة الاستقبال	واحدة لكل كابينة · NovaStar
الاستهلاك الأقصى / المتوسط	700 / 200 W
الحماية	IP65
الوصول للصيانة	خلفي · بابان بحشوة عازلة

البيئة والموثوقية

الحماية	IP65
درجة حرارة التشغيل	+65 °C ~ -30 °C
درجة حرارة التخزين	+65 °C ~ -35 °C
رطوبة التشغيل	95% ~ 10% رطوبة نسبية
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	> 100,000 h
العمر التشغيلي	100,000 ساعة تشغيل
الضمان	سنتان · Full-Stage

الصورة

المسافة بين البكسلات	3 مم
كثافة البكسلات	111,111 px/m ²
السطوع	5,500 nits
معدل التحديث	7,680 Hz
التدرج الرمادي	256 مستوى لكل لون
الألوان	16.7 مليون
زاوية المشاهدة	160° H × 120° V

وحدة LED

الأبعاد	192 × 192 مم
الدقة	64 × 64 px
نوع LED	SMD1921
تكوين البكسل	1R1G1B
نمط المسح	1/16
الموصل	HUB75-A
المشغل	تيار ثابت
الوزن	0.45 kg

السعر وعرض السعر

امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-stage.com



بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن -Full Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

