
ورقة البيانات الفنية · خارجية · تركيب ثابت

# شاشة LED خارجية P3 بمقاس 3.46 × 1.92 م

المقاس التجاري 3.46 × 1.92 م · 6 كبائن بمقاس 1152 × 960 مم · 5,500 نيت · IP65

| الشاشة كاملة | |
|---|---|
| المقاس الفعلي | 3.46 × 1.92 م |
| المساحة | 6.64 م² |
| التكوين | 3 × 2 كبائن (6) |
| الدقة | 1152 × 640 px |
| إجمالي البكسلات | 737,280 |
| كثافة البكسلات | 111,111 px/m² |
| وزن الكبائن | 210 kg · 32 kg/m² |
| أقصى استهلاك | 4.2 kW · 633 W/m² |
| متوسط الاستهلاك | 1.2 kW · 181 W/m² |
| المعالج | NovaStar TB20 |
| مسافة المشاهدة | من 3 إلى 60 م |

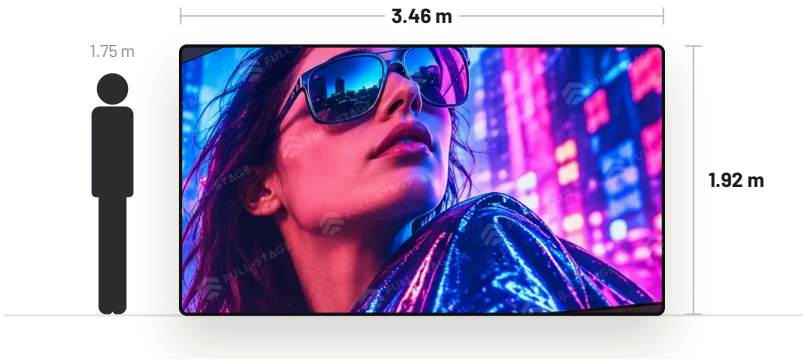


**1152 × 640 px**
الدقة الإجمالية

**5,500 nits**
السطوع · واضحة نهارًا

**IP65**
المطر والغبار

**3 × 2**
كبائن بمقاس 1152 × 960 مم

الشاشة كاملة · مخطط أمامي




ما يتضمنه النظام


| | |
|---|---|
| 6 | كبائن LED خارجية P3 بمقاس 1152 × 960 مم |
| 6 | بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة |
| 30 | مزودات طاقة 5 V / 60 A · لكل كابينة |
| 30 | كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م |
| ✓ | هندسة ومخططات إنشائية |
| 1 | معالج فيديو NovaStar TB20 |
| ✓ | برنامج إدارة NovaStar |
| 2 | تغليف على منصة خشبية |
| 6 | كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م |
| ✓ | هندسة ومخططات كهربائية |

قطع غيار — 15 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد


full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

## كابينة LED خارجية P3 بمقاس 1152 × 960 مم · رسم فني

| | |
|---|---|
| الأبعاد | **1152 × 960 مم** |
| الوزن | **35 kg** |
| المادة | **ألومنيوم مصبوب بالقالب** |
| الوحدات | **30 (6 × 5) بمقاس 192 × 192 مم** |
| الدقة | **384 × 320 px** |
| مزودات الطاقة | **5 × 5 V / 60 A** |
| بطاقة الاستقبال | **واحدة لكل كابينة · NovaStar** |
| الاستهلاك الأقصى / المتوسط | **700 / 200 W** |
| الحماية | **IP65** |
| الوصول للصيانة | **خلفي · بابان بحشوة عازلة** |

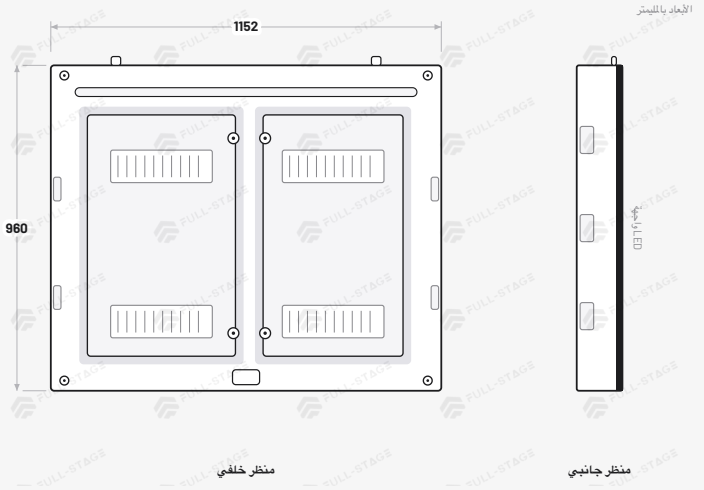


### وحدة LED

| | |
|---|---|
| الأبعاد | **192 × 192 مم** |
| الدقة | **64 × 64 px** |
| نوع LED | **SMD1921** |
| تكوين البكسل | **1R1G1B** |
| نمط المسح | **1/16** |
| الموصل | **HUB75-A** |
| المشغّل | **تيار ثابت** |
| الوزن | **0.45 kg** |

### الصورة

| | |
|---|---|
| المسافة بين البكسلات | **3 مم** |
| كثافة البكسلات | **111,111 px/m²** |
| السطوع | **5,500 nits** |
| معدل التحديث | **7,680 Hz** |
| التدرج الرمادي | **256 مستوى لكل لون** |
| الألوان | **16.7 مليون** |
| زاوية المشاهدة | **160° H × 120° V** |

### البيئة والموثوقية

| | |
|---|---|
| الحماية | **IP65** |
| درجة حرارة التشغيل | **−30 °C ~ +65 °C** |
| درجة حرارة التخزين | **−35 °C ~ +65 °C** |
| رطوبة التشغيل | **10% ~ 95% رطوبة نسبية** |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | **> 100,000 h** |
| العمر التشغيلي | **100,000 ساعة تشغيل** |
| الضمان | **سنتان · Full-Stage** |

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

**السعر وعرض السعر**
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com



**full-stage.com · info@full-stage.com**
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167

**Full Stage & Trading Corp.**
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA