


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · INSTALACIÓN FIJA

Pantalla LED P3 exterior de 3,46 × 1,92 m

Medida comercial 3,46 × 1,92 m · 6 gabinetes de 1152 × 960 mm · 5.500 nits · IP65

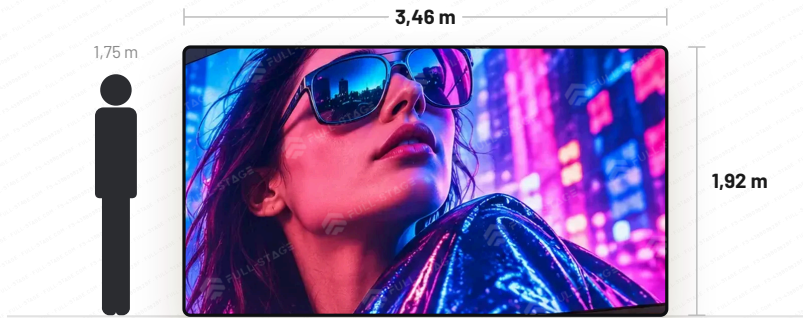

1152 × 640 px
Resolución total

5.500 nits
Brillo · visible de día

IP65
Lluvia y polvo

3 × 2
Gabinetes de 1152 × 960 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	3,46 × 1,92 m
Superficie	6,64 m ²
Configuración	3 × 2 gabinetes (6)
Resolución	1152 × 640 px
Píxeles totales	737.280
Densidad	111.111 px/m ²
Peso de los gabinetes	210 kg · 32 kg/m ²
Consumo máximo	4,2 kW · 633 W/m ²
Consumo promedio	1,2 kW · 181 W/m ²
Procesador	NovaStar TB20
Distancia de visión	3 a 60 m

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL




QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

- 6 Gabinetes LED outdoor P3 1152 × 960 mm
- 6 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 30 Fuentes de poder 5 V / 60 A · 5 por gabinete
- 30 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- ✓ Ingeniería y planos estructurales

- 1 Procesador de video NovaStar TB20
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 2 Embalaje en pallet de madera
- 6 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m
- ✓ Ingeniería y planos eléctricos

REPUESTOS 15 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P3 1152 × 960 MM · PLANO TÉCNICO

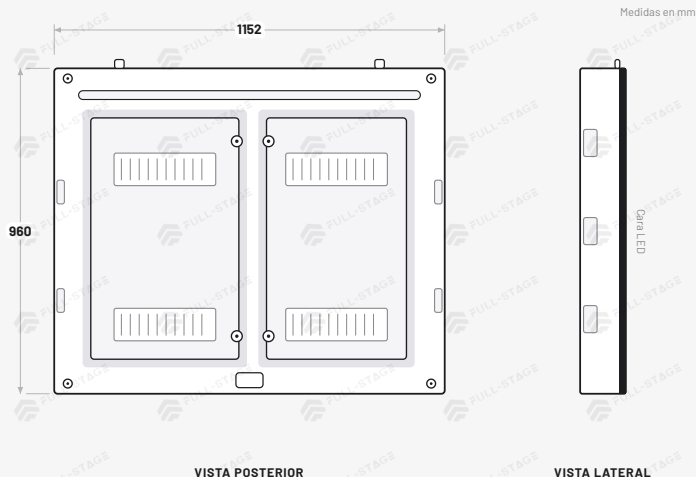

Medidas	1152 × 960 mm
Peso	35 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	30 (6 × 5) de 192 × 192 mm
Resolución	384 × 320 px
Fuentes de poder	5 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Consumo máx. / prom.	700 / 200 W
Protección	IP65
Acceso de servicio	Trasero · 2 tapas con junta estanca

MÓDULO LED

Medidas	192 × 192 mm
Resolución	64 × 64 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/16
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,45 kg

IMAGEN

Pixel pitch	3 mm
Densidad	111.111 px/m²
Brillo	5.500 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-30 °C a +65 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
MTBF	> 100.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización
Escanear o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com