
FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · INSTALACIÓN FIJA

Pantalla LED P4 exterior de 3,84 × 1,92 m

Medida comercial 4 × 2 m · 8 gabinetes de 960 × 960 mm · 5.500 nits · IP65

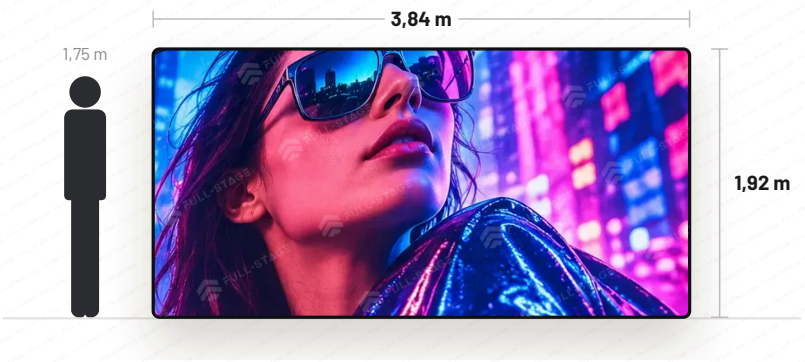

960 × 480 px
Resolución total

5.500 nits
Brillo · visible de día

IP65
Lluvia y polvo

4 × 2
Gabinetes de 960 × 960 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	**3,84 × 1,92 m**
Superficie	**7,37 m²**
Configuración	**4 × 2 gabinetes (8)**
Resolución	**960 × 480 px**
Pixeles totales	**460.800**
Densidad	**62.500 px/m²**
Peso de los gabinetes	**224 kg · 30 kg/m²**
Consumo máximo	**5,6 kW · 760 W/m²**
Consumo promedio	**2,4 kW · 326 W/m²**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
Procesador	**NovaStar TB10**
Distancia de visión	**4 a 80 m**

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL




VISTA FRONTAL

QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

8	Gabinetes LED outdoor P4 960 × 960 mm
8	Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
40	Fuentes de poder 5 V / 60 A · 5 por gabinete
40	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
✓	Ingeniería y planos estructurales
1	Procesador de video NovaStar TB10
✓	Software de gestión NovaStar
2	Embalaje en pallet de madera
8	Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m
✓	Ingeniería y planos eléctricos


REPUESTOS 13 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P4 960 × 960 MM · PLANO TÉCNICO

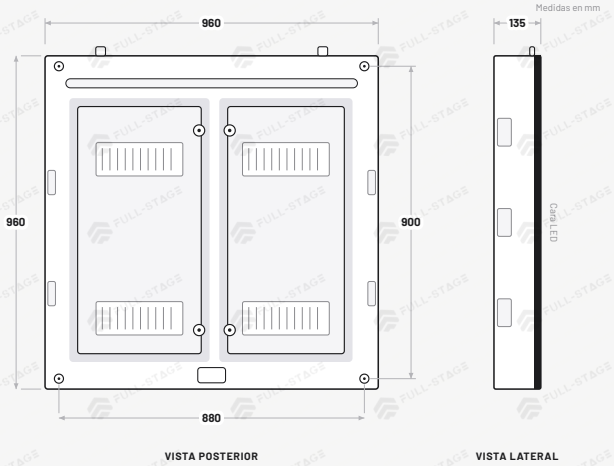

Medidas	**960 × 960 × 135 mm**
Peso	**28 kg**
Material	**Aluminio fundido (Die-cast)**
Módulos	**18 (3 × 6) de 320 × 160 mm**
Resolución	**240 × 240 px**
Fuentes de poder	**5 × 5 V / 60 A**
Tarjeta receptora	**NovaStar · 1 por gabinete**
Consumo máx. / prom.	**700 / 300 W**
Protección	**IP65**
Acceso de servicio	**Trasero · 2 tapas con junta estanca**

MÓDULO LED OUTDOOR P4 320 × 160 MM · PLANO TÉCNICO

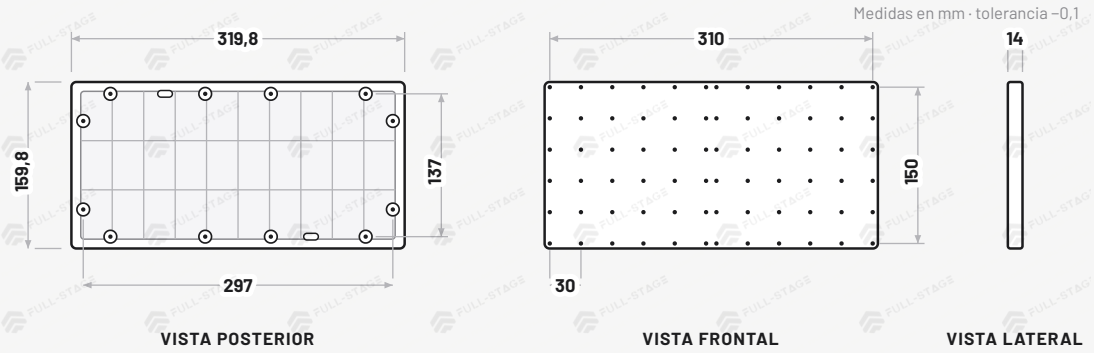

MÓDULO LED

Medidas	**319,8 × 159,8 × 14 mm**
Resolución	**80 × 40 px**
Tipo de LED	**SMD1921**
Configuración de píxel	**1R1G1B**
Escaneo	**1/8 Scan**
Conector	**HUB75-A**
Driver	**Corriente constante**
Peso	**0,8 kg**

IMAGEN

Pixel pitch	**4 mm**
Densidad	**62.500 px/m²**
Brillo	**5.500 nits**
Refresco	**7.680 Hz**
Escala de grises	**256 niveles por color**
Colores	**16,7 millones**
Ángulo de visión	**160° H × 120° V**

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	**IP65**
Temperatura de trabajo	**–35 °C a +60 °C**
Temperatura de almacenaje	**–35 °C a +65 °C**
Humedad de trabajo	**10 % a 95 % HR**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
MTBF	**> 100.000 h**
Vida útil	**100.000 h de trabajo**
Garantía	**2 años · Full-Stage**

Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.

Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com