

● ورقة البيانات الفنية · خارجية · تركيب ثابت

## شاشة LED خارجية P4 بمقاس 3.84 × 2.88 م

المقاس التجاري 4 × 3 م · 12 كبائن بمقاس 960 × 960 مم · 5,500 نيت · IP65

## الشاشة كاملة

المقاس الفعلي 2.88 × 3.84 م

المساحة 11.06 م<sup>2</sup>

التكوين 3 × 4 كبائن (12)

الدقة 960 × 720 px


إجمالي البكسلات 691,200

كثافة البكسلات 62,500 px/m<sup>2</sup>وزن الكبائن 336 kg · 30 kg/m<sup>2</sup>أقصى استهلاك 8.4 kW · 760 W/m<sup>2</sup>متوسط الاستهلاك 3.6 kW · 326 W/m<sup>2</sup>

التغذية الكهربائية AC 220 V ±10 %

المعالج NovaStar TB20

مسافة المشاهدة من 4 إلى 80 م

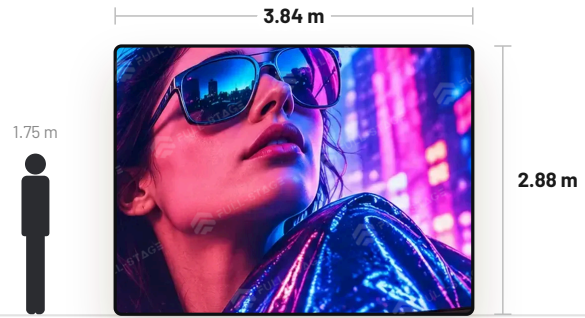

5,500 nits

السطوع · واضحة نهارًا



960 × 720 px

الدقة الإجمالية



4 × 3

كباين بمقاس 960 × 960 مم




IP65

المطر والغبار



## الشاشة كاملة · مخطط أمامي

أعمدة = 3 صفوف · 12 كبائن 4

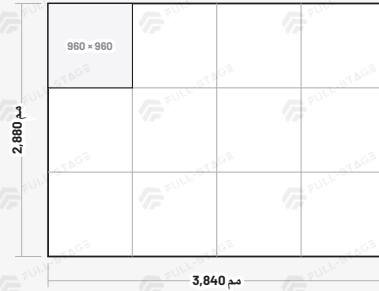

منظر أمامي

## ما يتضمنه النظام


|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1  | معالج فيديو NovaStar TB20          |
| ✓  | برنامج إدارة NovaStar              |
| 2  | تغليف على منصة خشبية               |
| 12 | كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن 10 م |
| ✓  | هندسة ومخططات كهربائية             |

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 12 | كباين LED خارجية P4 بمقاس 960 × 960 مم     |
| 12 | بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينه |
| 60 | مزودات طاقة 5 5 A / 60 V لكل كابينه        |
| 60 | كابلات طاقة بين الكبائن 10 م               |
| ✓  | هندسة ومخططات إنشائية                      |


قطع غير 18 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

كابينة LED خارجية P4 بمقاس 960 × 960 مم · رسم في

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 135 × 960 × 960 مم          | الأبعاد                    |
| 28 kg                       | الوزن                      |
| ألومنيوم مصبوب بالقالب      | المادة                     |
| 160 × 320 بمقاس (6 × 3) 18  | الوحدات                    |
| 240 × 240 px                | الدقة                      |
| 5 × 5 V / 60 A              | مزودات الطاقة              |
| واحدة لكل كابينة · NovaStar | بطاقة الاستقبال            |
| 700 / 300 W                 | الاستهلاك الأقصى / المتوسط |
| IP65                        | الحماية                    |
| خلفي · بابان بحشوة عازلة    | الوصول للصيانة             |

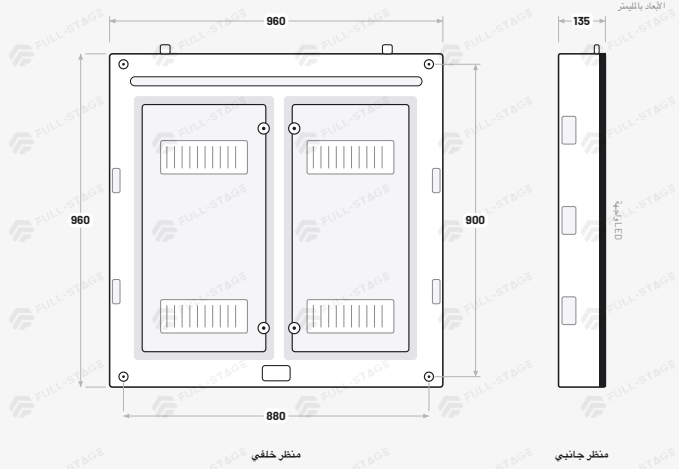

وحدة LED خارجية P4 بمقاس 160 × 320 مم · رسم في

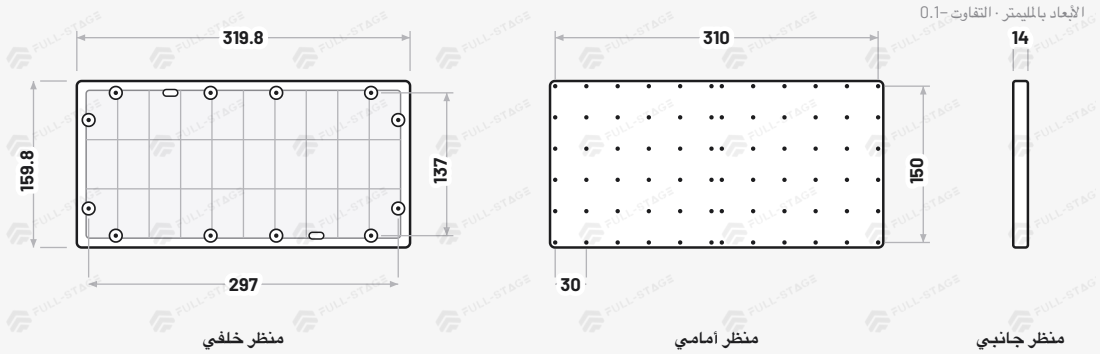

البيئة والموثوقية

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| IP65                  | الحماية                 |
| -35 °C ~ +60 °C       | درجة حرارة التشغيل      |
| -35 °C ~ +65 °C       | درجة حرارة التخزين      |
| 10% ~ 95% رطوبة نسبية | رطوبة التشغيل           |
| AC 220 V ±10 %        | التغذية الكهربائية      |
| > 100,000 h (MTBF)    | متوسط الوقت بين الأعطال |
| 100,000 ساعة تشغيل    | العمر التشغيلي          |
| Full-Stage · سنتان    | الضمان                  |

الصورة

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 4 مم              | المسافة بين البكسلات |
| 62,500 px/m²      | كثافة البكسلات       |
| 5,500 nits        | السطوع               |
| 7,680 Hz          | معدل التحديث         |
| 256 مستوى لكل لون | التدرج الرمادي       |
| 16.7 مليون        | الألوان              |
| 160° H × 120° V   | زاوية المشاهدة       |

وحدة LED

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 14 × 159.8 × 319.8 مم | الأبعاد      |
| 80 × 40 px            | الدقة        |
| SMD1921               | نوع LED      |
| 1R1G1B                | تكوين البكسل |
| 1/8 Scan              | نمط المسح    |
| HUB75-A               | الموصل       |
| تيار ثابت             | المشغل       |
| 0.8 kg                | الوزن        |

السعر وعرض السعر  
اسمح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-  
stage.com



بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

