


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · INSTALACIÓN FIJA

Pantalla LED P4 exterior de 3,84 × 2,88 m

Medida comercial 4 × 3 m · 12 gabinetes de 960 × 960 mm · 5.500 nits · IP65

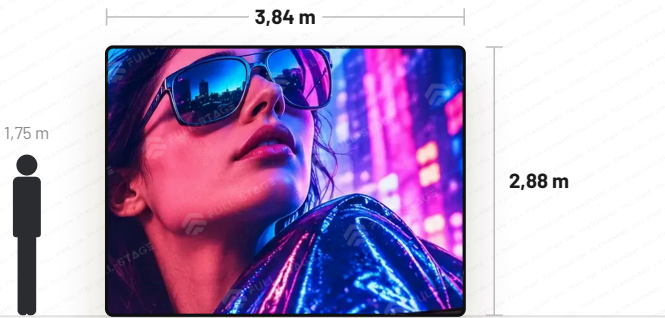

960 × 720 px
Resolución total

5.500 nits
Brillo · visible de día


IP65
Lluvia y polvo

4 × 3
Gabinetes de 960 × 960 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	3,84 × 2,88 m
Superficie	11,06 m ²
Configuración	4 × 3 gabinetes (12)
Resolución	960 × 720 px
Píxeles totales	691.200
Densidad	62.500 px/m ²
Peso de los gabinetes	336 kg · 30 kg/m ²
Consumo máximo	8,4 kW · 760 W/m ²
Consumo promedio	3,6 kW · 326 W/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar TB20
Distancia de visión	4 a 80 m

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

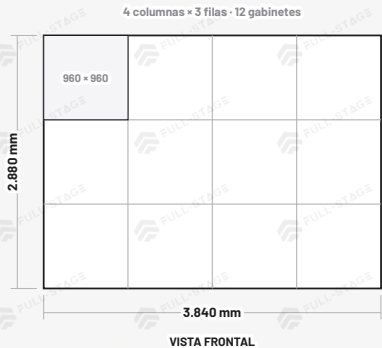


QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

- 12 Gabinetes LED outdoor P4 960 × 960 mm
- 12 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 60 Fuentes de poder 5 V / 60 A · 5 por gabinete
- 60 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- ✓ Ingeniería y planos estructurales

- 1 Procesador de video NovaStar TB20
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 2 Embalaje en pallet de madera
- 12 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m
- ✓ Ingeniería y planos eléctricos


REPUESTOS 18 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P4 960 × 960 MM · PLANO TÉCNICO

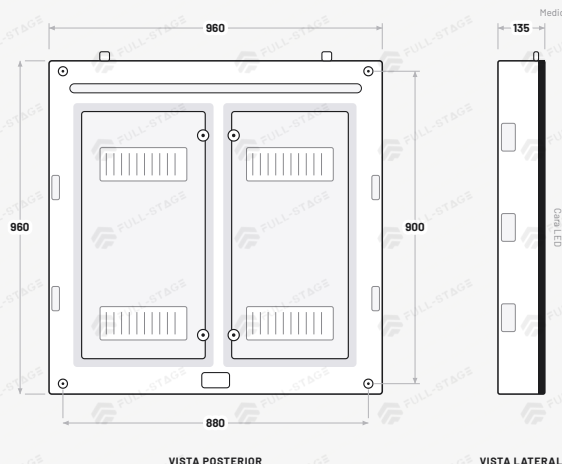

Medidas	960 × 960 × 135 mm
Peso	28 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	18 (3 × 6) de 320 × 160 mm
Resolución	240 × 240 px
Fuentes de poder	5 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Consumo máx. / prom.	700 / 300 W
Protección	IP65
Acceso de servicio	Trasero · 2 tapas con junta estanca

MÓDULO LED OUTDOOR P4 320 × 160 MM · PLANO TÉCNICO

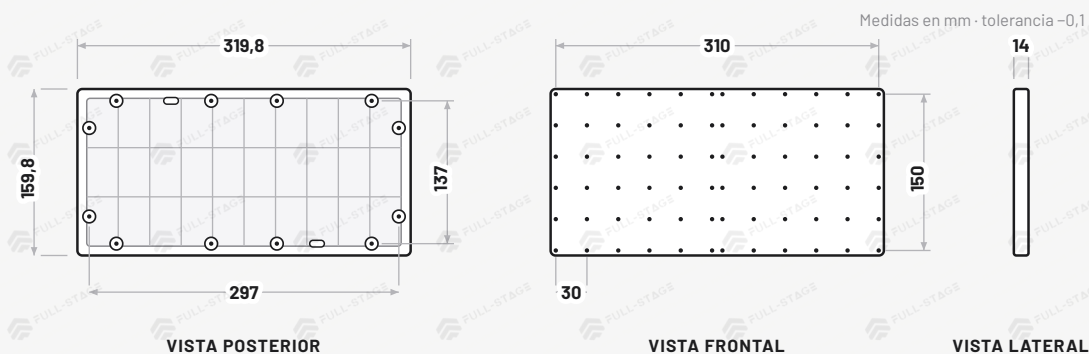

MÓDULO LED

Medidas	319,8 × 159,8 × 14 mm
Resolución	80 × 40 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/8 Scan
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,8 kg

IMAGEN

Pixel pitch	4 mm
Densidad	62.500 px/m²
Brillo	5.500 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	160° H × 120° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-35 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ± 10 %
MTBF	> 100.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización

Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com