

● ورقة البيانات الفنية · خارجية · تركيب ثابت

شاشة LED خارجية P4 بمقاس 3.84 × 4.80 م

المقاس التجاري 5 × 4 م · 20 كبائن بمقاس 960 × 960 مم · 5,500 نيت · IP65

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي 3.84 × 4.80 م

المساحة 18.43 م²

التكوين 5 × 4 كبائن (20)

الدقة 1200 × 960 px


إجمالي البكسلات 1,152,000

كثافة البكسلات 62,500 px/m²وزن الكبائن 560 kg · 30 kg/m²أقصى استهلاك 14 kW · 760 W/m²متوسط الاستهلاك 6 kW · 326 W/m²

التغذية الكهربائية AC 220 V ±10 %

المعالج NovaStar TB50

مسافة المشاهدة من 4 إلى 80 م

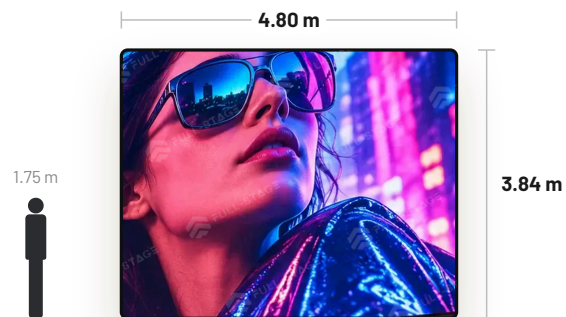

5,500 nits

السطوع · واضحة نهارًا



1200 × 960 px

الدقة الإجمالية



5 × 4

كباين بمقاس 960 × 960 مم




IP65

المطر والغبار



الشاشة كاملة · مخطط أمامي

أعمدة = 4 صفوف · 20 كبائن 5

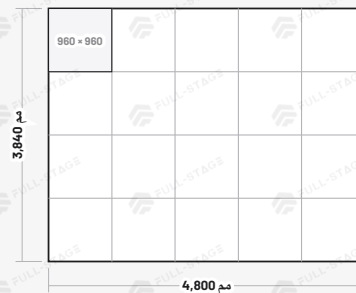

منظر أمامي

ما يتضمنه النظام

20 كباين LED خارجية P4 بمقاس 960 × 960 مم

20 بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينه

100 مزودات طاقة 5 5 A / 60 V لكل كابينه

100 كابلات طاقة بين الكبائن 10 م

هندسة ومخططات إنشائية ✓

28 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد قطع غير

1 معالج فيديو NovaStar TB50

✓ برنامج إدارة NovaStar


4 تغليف على منصة خشبية

20 كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن 10 م


✓ هندسة ومخططات كهربائية

كابينة LED خارجية P4 بمقاس 960 × 960 مم · رسم في

135 × 960 × 960 مم	الأبعاد
28 kg	الوزن
ألومنيوم مصبوب بالقالب	المادة
160 × 320 بمقاس (6 × 3) 18	الوحدات
240 × 240 px	الدقة
5 × 5 V / 60 A	مزودات الطاقة
واحدة لكل كابينة · NovaStar	بطاقة الاستقبال
700 / 300 W	الاستهلاك الأقصى / المتوسط
IP65	الحماية
خلفي · بابان بحشوة عازلة	الوصول للصيانة

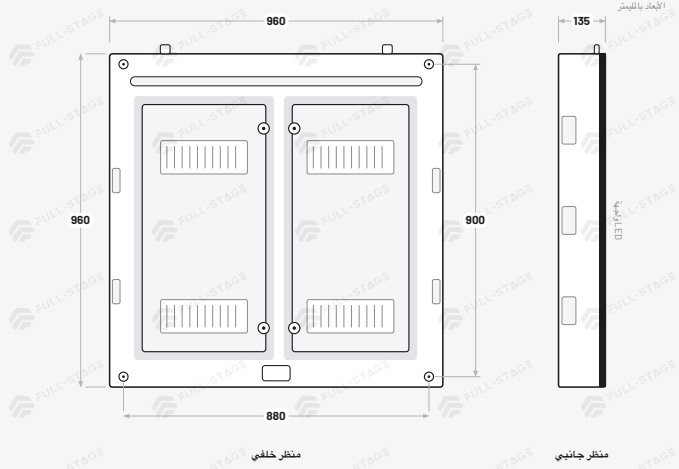

وحدة LED خارجية P4 بمقاس 160 × 320 مم · رسم في

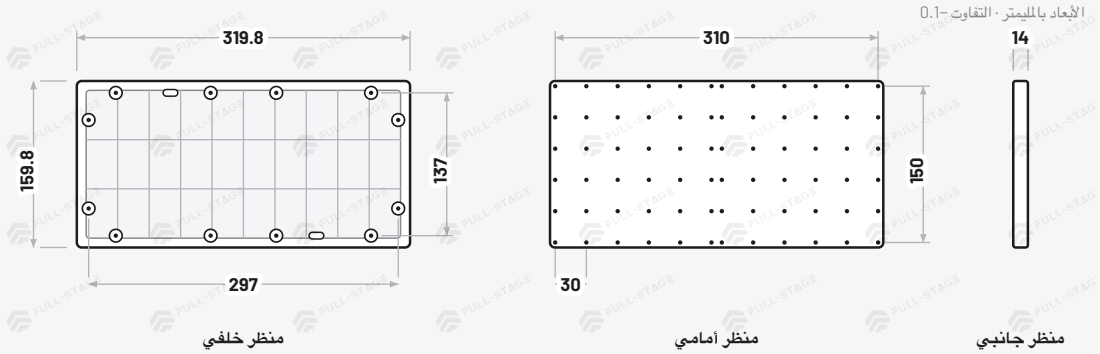

البيئة والموثوقية

IP65	الحماية
-35 °C ~ +60 °C	درجة حرارة التشغيل
-35 °C ~ +65 °C	درجة حرارة التخزين
10% ~ 95% رطوبة نسبية	رطوبة التشغيل
AC 220 V ±10 %	التغذية الكهربائية
> 100,000 h (MTBF)	متوسط الوقت بين الأعطال
100,000 ساعة تشغيل	العمر التشغيلي
Full-Stage · سنتان	الضمان

الصورة

4 مم	المسافة بين البكسلات
62,500 px/m ²	كثافة البكسلات
5,500 nits	السطوع
7,680 Hz	معدل التحديث
256 مستوى لكل لون	التدرج الرمادي
16.7 مليون	الألوان
160° H × 120° V	زاوية المشاهدة

وحدة LED

14 × 159.8 × 319.8 مم	الأبعاد
80 × 40 px	الدقة
SMD1921	نوع LED
1R1G1B	تكوين البكسل
1/8 Scan	نمط المسح
HUB75-A	الموصل
تيار ثابت	المشغل
0.8 kg	الوزن

السعر وعرض السعر
اسمح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن Full-Stage المواصفات دون إشعار، النسخة السارية على full-stage.com.

