

● ورقة البيانات الفنية · خارجية · تركيب ثابت

شاشة LED خارجية P5 بمقاس 6.72 × 2.88 م

المقاس التجاري 7 × 3 م · 21 كبائن بمقاس 960 × 960 مم · 5,500 نيت · IP65

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي 2.88 × 6.72 م

المساحة

19.35 م²

التكوين

7 × 3 كبائن (21)

الدقة

1344 × 576 px

إجمالي البكسلات

774,144

كثافة البكسلات

40,000 px/m²

وزن الكبائن

735 kg · 38 kg/m²

أقصى استهلاك

16.8 kW · 868 W/m²

متوسط الاستهلاك

6.3 kW · 326 W/m²

التغذية الكهربائية


AC 220 V ±10 %

المعالج

NovaStar TB20

مسافة المشاهدة

من 5 إلى 100 م

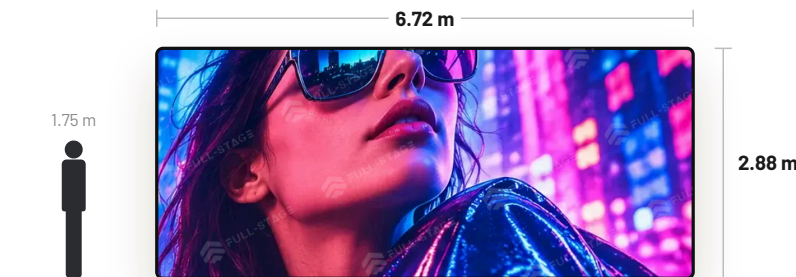

5,500 nits

السطوع · واضحة نهازا



1344 × 576 px

الدقة الإجمالية



7 × 3

كباين بمقاس 960 × 960 مم



IP65

المطر والغبار



الشاشة كاملة · مخطط أمامي

أعمدة = 3 صفوف · 21 كبائن 7



منظر أمامي


ما يتضمنه النظام

1	معالج فيديو NovaStar TB20	21	كباين LED خارجية P5 بمقاس 960 × 960 مم
✓	برنامج إدارة NovaStar	21	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة
4	تغليف على منصة خشبية	105	مزودات طاقة 5 5 60 A / V لكل كابينة
21	كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن 10 م	105	كابلات طاقة بين الكبائن 10 م
✓	هندسة ومخططات كهربائية	✓	هندسة ومخططات إنشائية


29 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد قطع غير

كابينة LED خارجية P5 بمقاس 960 × 960 مم · رسم فني

135 × 960 × 960 مم	الأبعاد
35 kg	الوزن
ألومنيوم مصبوب بالقالب	المادة
18 (3 × 6) بمقاس 160 × 320 مم	الوحدات
192 × 192 px	الدقة
5 × 5 V / 60 A	مزودات الطاقة
وحدة لكل كابينة · NovaStar	بطاقة الاستقبال
800 / 300 W	الاستهلاك الأقصى / المتوسط
IP65	الحماية
خلفي · بابان بحشوة عازلة	الوصول للصيانة

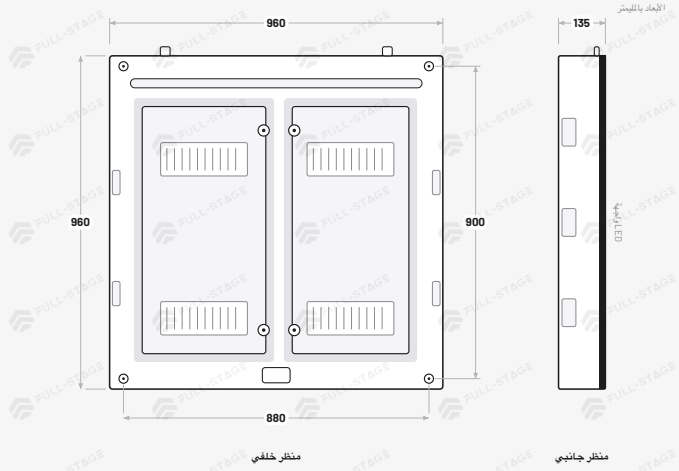

وحدة LED خارجية P5 بمقاس 160 × 320 مم · رسم فني

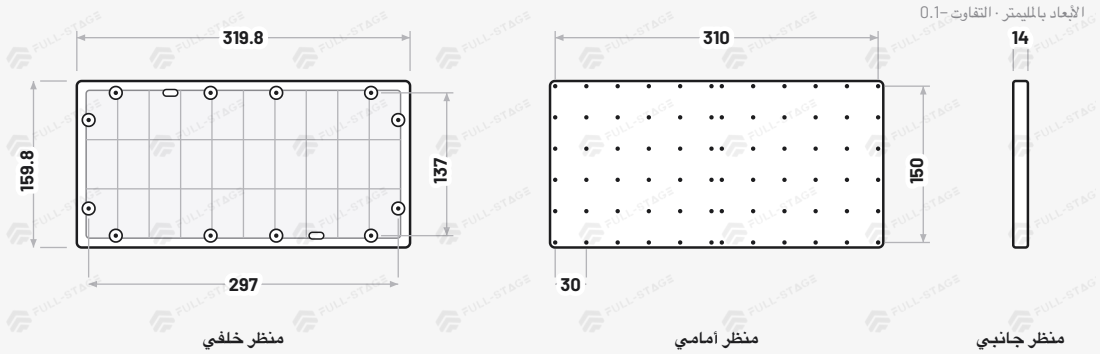

البيئة والموثوقية

IP65	الحماية
-30 °C ~ +60 °C	درجة حرارة التشغيل
-35 °C ~ +65 °C	درجة حرارة التخزين
95% ~ 10% رطوبة نسبية	رطوبة التشغيل
AC 220 V ±10 %	التغذية الكهربائية
> 20,000 h	متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)
100,000 ساعة تشغيل	العمر التشغيلي
سنتان · Full-Stage	الضمان

الصورة

5 مم	المسافة بين البكسلات
40,000 px/m²	كثافة البكسلات
5,500 nits	السطوع
6,400 Hz	معدل التحديث
256 مستوى لكل لون	التدرج الرمادي
16.7 مليون	الألوان
120° H × 100° V	زاوية المشاهدة

وحدة LED

14 × 159.8 × 319.8 مم	الأبعاد
64 × 32 px	الدقة
SMD1921	نوع LED
1R1G1B	تكوين البكسل
1/5	نمط المسح
HUB75-A	الموصل
تيار ثابت	المشغل
0.9 kg	الوزن

السعر وعرض السعر

امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com



بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

