


FICHA TÉCNICA · EXTERIOR · INSTALACIÓN FIJA

Pantalla LED P5 exterior de 6,72 × 3,84 m

Medida comercial 7 × 4 m · 28 gabinetes de 960 × 960 mm · 5.500 nits · IP65

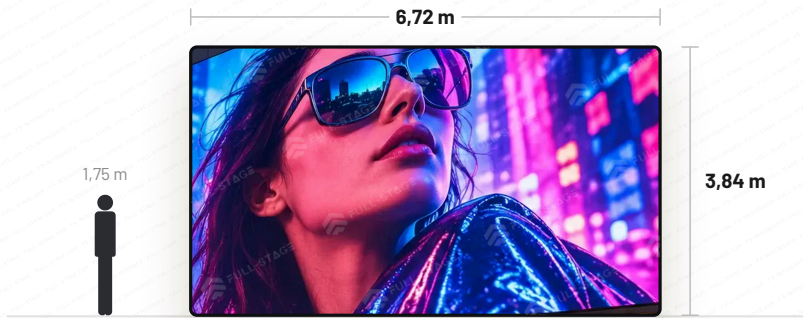

1344 × 768 px
Resolución total

5.500 nits
Brillo · visible de día


IP65
Lluvia y polvo

7 × 4
Gabinetes de 960 × 960 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	6,72 × 3,84 m
Superficie	25,80 m ²
Configuración	7 × 4 gabinetes (28)
Resolución	1344 × 768 px
Píxeles totales	1.032.192
Densidad	40.000 px/m ²
Peso de los gabinetes	980 kg · 38 kg/m ²
Consumo máximo	22,4 kW · 868 W/m ²
Consumo promedio	8,4 kW · 326 W/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar TB40
Distancia de visión	5 a 100 m

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

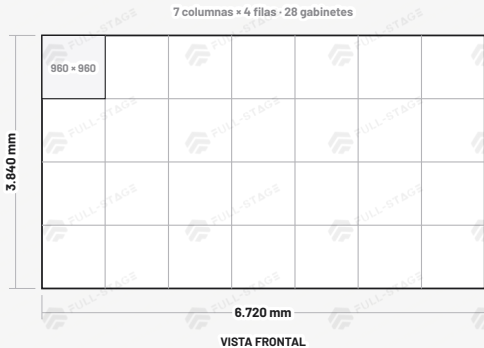


QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

- 28 Gabinetes LED outdoor P5 960 × 960 mm
- 28 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 140 Fuentes de poder 5 V / 60 A · 5 por gabinete
- 140 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m
- ✓ Ingeniería y planos estructurales

- 1 Procesador de video NovaStar TB40
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 5 Embalaje en pallet de madera
- 28 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m
- ✓ Ingeniería y planos eléctricos


REPUESTOS 38 módulos, 1 tarjeta receptora, 1 fuente de poder

GABINETE LED OUTDOOR P5 960 × 960 MM · PLANO TÉCNICO

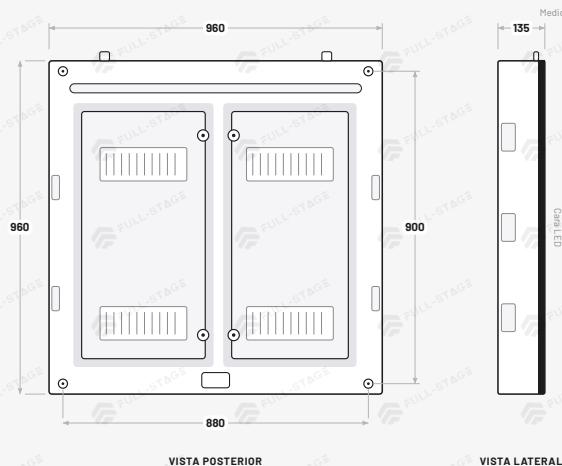

Medidas	960 × 960 × 135 mm
Peso	35 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	18 (3 × 6) de 320 × 160 mm
Resolución	192 × 192 px
Fuentes de poder	5 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Consumo máx. / prom.	800 / 300 W
Protección	IP65
Acceso de servicio	Trasero · 2 tapas con junta estanca

MÓDULO LED OUTDOOR P5 320 × 160 MM · PLANO TÉCNICO

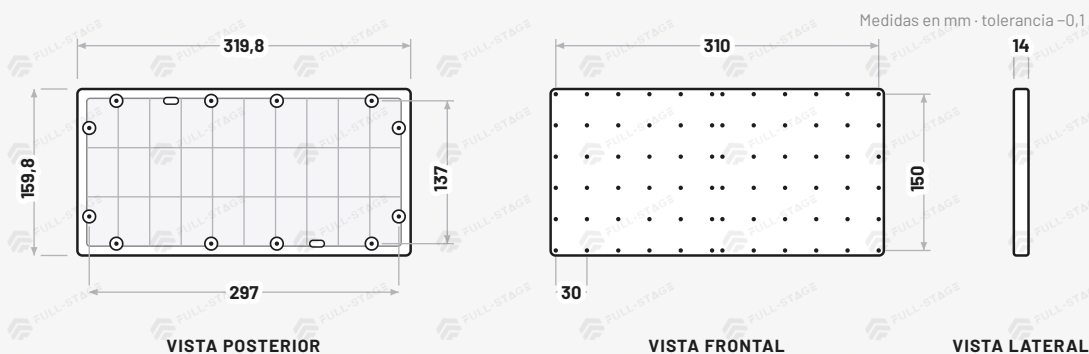

MÓDULO LED

Medidas	319,8 × 159,8 × 14 mm
Resolución	64 × 32 px
Tipo de LED	SMD1921
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/5
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,9 kg

IMAGEN

Pixel pitch	5 mm
Densidad	40.000 px/m²
Brillo	5.500 nits
Refresco	6.400 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	120° H × 100° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP65
Temperatura de trabajo	-30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenaje	-35 °C a +65 °C
Humedad de trabajo	10 % a 95 % HR
Alimentación	AC 220 V ± 10 %
MTBF	> 20.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com