
FICHA TÉCNICA · INTERIOR · INSTALACIÓN FIJA

Pantalla LED P2 interior de 16,64 × 2,40 m

Medida comercial 16,64 × 2,4 m · 130 gabinetes de 640 × 480 mm · 650 nits

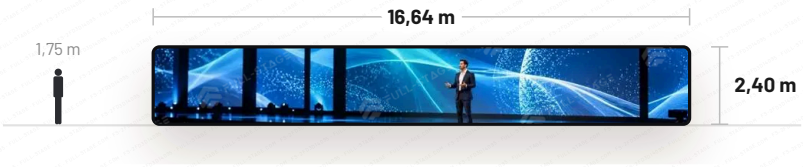

8320 × 1200 px
Resolución total


650 nits
Brillo · para interiores

26 × 5
Gabinetes de 640 × 480 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	**16,64 × 2,40 m**
Superficie	**39,94 m²**
Configuración	**26 × 5 gabinetes (130)**
Resolución	**8320 × 1200 px**
Pixeles totales	**9.984.000**
Densidad	**250.000 px/m²**
Peso de los gabinetes	**845 kg · 21 kg/m²**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
Procesador	**NovaStar H2**
Distancia de visión	**2 a 30 m**

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

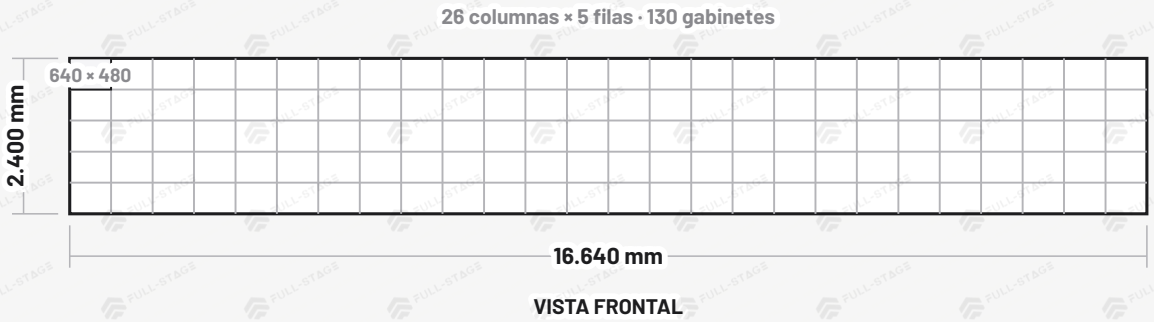

VISTA FRONTAL

QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

130	Gabinetes LED indoor P2 640 × 480 mm	**1**	Procesador de video NovaStar H2
130	Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete	✓	Software de gestión NovaStar
1	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO FRONTAL (MG)	**1**	Mounting fixed Structure
5	Embalaje en pallet de madera	**130**	Fuentes de poder 5 V / 60 A · 1 por gabinete
130	Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m	**130**	Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m

REPUESTOS 24 módulos

GABINETE LED INDOOR P2 640 × 480 MM · REFERENCIA



Módulo 320 × 160 mm

Medidas	**640 × 480 × 40 mm**
Peso	**6,5 kg**
Material	**Aluminio fundido (Die-cast)**
Módulos	**6 (2 × 3) de 320 × 160 mm**
Resolución	**320 × 240 px**
Fuentes de poder	**1 × 5 V / 60 A**
Tarjeta receptora	**NovaStar · 1 por gabinete**
Protección	**IP40**

MÓDULO LED

Medidas	**320 × 160 mm**
Resolución	**160 × 80 px**
Tipo de LED	**SMD1515**
Configuración de píxel	**1R1G1B**
Escaneo	**1/43**
Conector	**HUB75-A**
Driver	**Corriente constante**
Peso	**0,8 kg**

IMAGEN

Pixel pitch	**2 mm**
Densidad	**250.000 px/m²**
Brillo	**650 nits**
Refresco	**7.680 Hz**
Escala de grises	**256 niveles por color**
Colores	**16,7 millones**
Ángulo de visión	**120° H × 100° V**

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	**IP40**
Temperatura de trabajo	**–30 °C a +50 °C**
Temperatura de almacenaje	**–30 °C a +60 °C**
Humedad de trabajo	**10 % a 90 % HR**
Alimentación	**AC 220 V ±10 %**
MTBF	**> 20.000 h**
Vida útil	**100.000 h de trabajo**
Garantía	**2 años · Full-Stage**

CE · UKCA · FC · RoHS COMPLIANT · ISO 9001

Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.

Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com