

● ورقة البيانات الفنية · داخلية · تركيب ثابت

شاشة LED داخلية P2 بمقاس 2.40 × 3.84 م

المقاس التجاري 2.4 × 3.84 م · 30 كبائن بمقاس 640 × 480 مم · 650 نيت

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي 2.40 × 3.84 م

المساحة 9.22 م²

التكوين 5 × 6 كبائن (30)

الدقة 1920 × 1200 px

إجمالي البكسلات 2,304,000

كثافة البكسلات 250,000 px/m²وزن الكبائن 195 kg · 21 kg/m²

التغذية الكهربائية AC 220 V ±10 %

المعالج NovaStar VX600

مسافة المشاهدة من 2 إلى 30 م

المقاس الفعلي

المساحة

التكوين

الدقة

إجمالي البكسلات

كثافة البكسلات

وزن الكبائن

التغذية الكهربائية

المعالج

مسافة المشاهدة

1.75 m

3.84 m

2.40 m

650 nits

السطوع · للأماكن الداخلية



1920 × 1200 px

الدقة الإجمالية




6 × 5

كبائن بمقاس 640 × 480 مم



الشاشة كاملة · مخطط أمامي

أعمدة × صفوف 30 كبائن 6

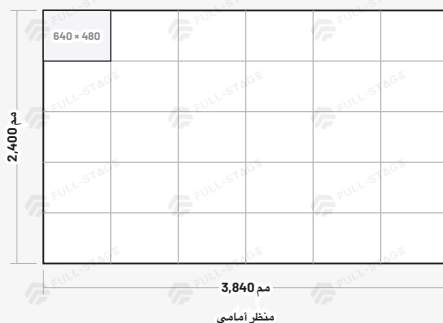

منظر أمامي

ما يتضمنه النظام

معالج فيديو NovaStar VX600	1	كبائن LED داخلية P2 بمقاس 640 × 480 مم	30
برنامج إدارة NovaStar	✓	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة	30
Mounting fixed Structure	1	أداة صيانة أمامية (MG)	1
مزودات طاقة 15 A · 60 V لكل كابينة	30	تغليف على منصة خشبية	1
كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن 10 م	30	كابلات طاقة بين الكبائن 10 م	30

قطع غير 12 وحدة

كابينة LED داخلية P2 بمقاس 480 × 640 مم - مرجعي

640 × 480 × 40 مم

الأبعاد

6.5 kg

الوزن

ألومنيوم مصبوب بالقالب

المادة

6 (3 × 2) بمقاس 320 × 160 مم

الوحدات

320 × 240 px

الدقة

1 × 5 V / 60 A


مزودات الطاقة

واحدة لكل كابينة · NovaStar

بطاقة الاستقبال

IP40

الحماية

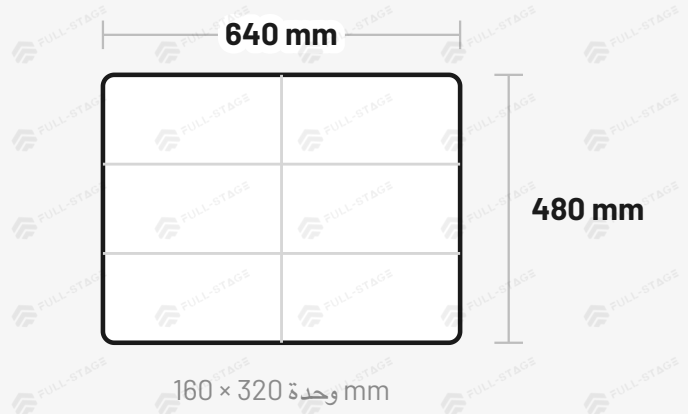

البيئة والموثوقية

IP40

الحماية

-30 °C ~ +50 °C

درجة حرارة التشغيل

-30 °C ~ +60 °C

درجة حرارة التخزين

90% ~ 10% رطوبة نسبية

رطوبة التشغيل

AC 220 V ±10 %

التغذية الكهربائية

> 20,000 h

متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)

100,000 ساعة تشغيل

العمر التشغيلي

سنتان · Full-Stage

الضمان

الصورة

2 مم

المسافة بين البكسلات

250,000 px/m²

كثافة البكسلات

650 nits

السطوع

7,680 Hz

معدل التحديث

256 مستوى لكل لون

التدرج الرمادي

16.7 مليون

الألوان

120° H × 100° V

زاوية المشاهدة

وحدة LED

160 × 320 مم

الأبعاد

160 × 80 px

الدقة

SMD1515

نوع LED

1R1G1B

تكوين البكسل

1/43

نمط المسح

HUB75-A

الموصل

تيار ثابت

المشغل

0.8 kg

الوزن

السعر وعرض السعر

امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن -Full-
Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

