


FICHA TÉCNICA · INTERIOR · INSTALACIÓN FIJA

Pantalla LED P2 interior de 6,40 × 1,92 m

Medida comercial 6,4 × 1,92 m · 40 gabinetes de 640 × 480 mm · 650 nits

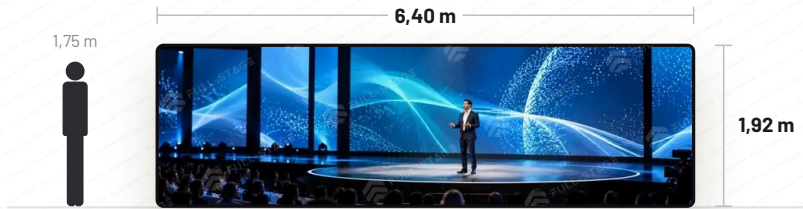

3200 × 960 px
Resolución total

650 nits
Brillo · para interiores


10 × 4
Gabinetes de 640 × 480 mm

PANTALLA COMPLETA

Medida real	6,40 × 1,92 m
Superficie	12,29 m ²
Configuración	10 × 4 gabinetes (40)
Resolución	3200 × 960 px
Píxeles totales	3.072.000
Densidad	250.000 px/m ²
Peso de los gabinetes	260 kg · 21 kg/m ²
Alimentación	AC 220 V ±10 %
Procesador	NovaStar VX600
Distancia de visión	2 a 30 m

PANTALLA COMPLETA · PLANO FRONTAL

10 columnas × 4 filas · 40 gabinetes

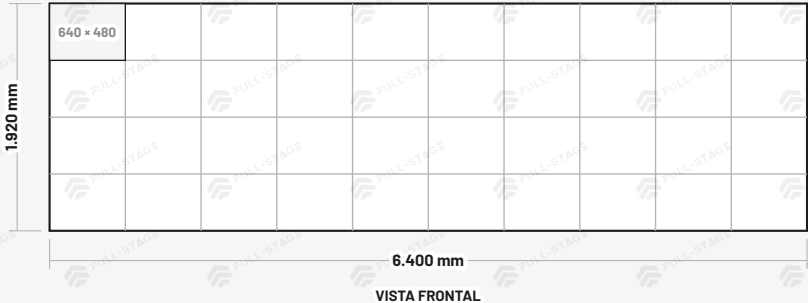


QUÉ INCLUYE EL SISTEMA

- 40 Gabinetes LED indoor P2 640 × 480 mm
- 40 Tarjetas receptoras NovaStar · 1 por gabinete
- 1 HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO FRONTAL (MG)
- 1 Embalaje en pallet de madera
- 40 Cables de alimentación entre gabinetes · 1 m

- 1 Procesador de video NovaStar VX600
- ✓ Software de gestión NovaStar
- 1 Mounting fixed Structure
- 40 Fuentes de poder 5 V / 60 A · 1 por gabinete
- 40 Cables de señal RJ45 entre gabinetes · 1 m

REPUESTOS 24 módulos

GABINETE LED INDOOR P2 640 × 480 MM · REFERENCIA

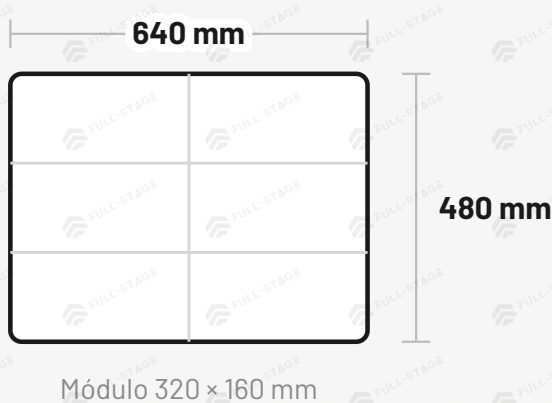

Medidas	640 × 480 × 40 mm
Peso	6,5 kg
Material	Aluminio fundido (Die-cast)
Módulos	6 (2 × 3) de 320 × 160 mm
Resolución	320 × 240 px
Fuentes de poder	1 × 5 V / 60 A
Tarjeta receptora	NovaStar · 1 por gabinete
Protección	IP40

MÓDULO LED

Medidas	320 × 160 mm
Resolución	160 × 80 px
Tipo de LED	SMD1515
Configuración de píxel	1R1G1B
Escaneo	1/43
Conector	HUB75-A
Driver	Corriente constante
Peso	0,8 kg

IMAGEN

Pixel pitch	2 mm
Densidad	250.000 px/m²
Brillo	650 nits
Refresco	7.680 Hz
Escala de grises	256 niveles por color
Colores	16,7 millones
Ángulo de visión	120° H × 100° V

ENTORNO Y FIABILIDAD

Protección	IP40
Temperatura de trabajo	-30 °C a +50 °C
Temperatura de almacenaje	-30 °C a +60 °C
Humedad de trabajo	10 % a 90 % HR
Alimentación	AC 220 V ±10 %
MTBF	> 20.000 h
Vida útil	100.000 h de trabajo
Garantía	2 años · Full-Stage



Datos de fábrica. Medidas en milímetros salvo indicación. Full-Stage puede mejorar especificaciones sin aviso; la ficha vigente está en full-stage.com.



Precio y cotización
Escanea o haz clic para ver esta pantalla en full-stage.com