

● ورقة البيانات الفنية · داخلية · تركيب ثابت

شاشة LED داخلية P3.91 بمقاس 3 × 5 م

المقاس التجاري 3 × 5 م · 30 كبائن بمقاس 1000 × 500 مم · نيت 4,000

الشاشة كاملة

3 × 5 م

المقاس الفعلي

15 م²

المساحة

10 × 3 كبائن (30)

التكوين

1280 × 384 px

الدقة

491,520

إجمالي البكسلات

32,768 px/m²

كثافة البكسلات

120 kg · 8 kg/m²

وزن الكبائن

NovaStar TB20

المعالج

1.75 m

5 m

3 m

4,000 nits

السطوع · للأماكن الداخلية



1280 × 384 px

الدقة الإجمالية




10 × 3

كبائن بمقاس 1000 × 500 مم



الشاشة كاملة · مخطط أمامي

أبعاد 3 صفوف · 30 كبائن 10

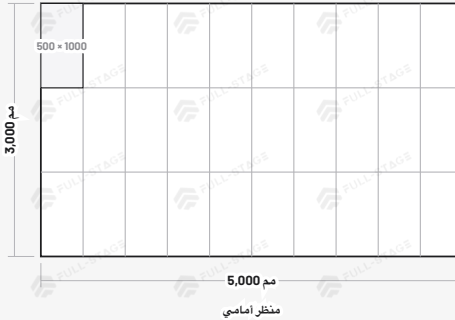

منظر أمامي

ما يتضمنه النظام

1 معالج فيديو NovaStar TB20

✓ برنامج إدارة NovaStar

3 كابل كهرباء لشاشة LED 5م

30 كبائن LED داخلية P3.91 بمقاس 1000 × 500 مم


15 بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة

4 صناديق نقل للشحن والتركيب

15 مزودات طاقة 2 5 A · 60 V لكل كابينة

كابينة LED داخلية P3.91 بمقاس 1000 × 500 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

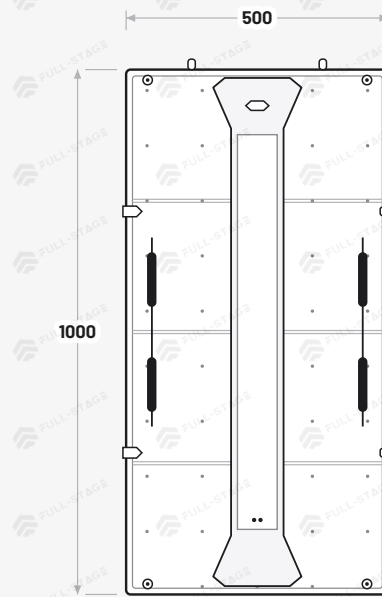

منظر خلفي

منظر جانبي

1000 × 500 مم

4 kg

ALUMINIO

8 (1 × 8) بمقاس 125 × 500 مم

128 × 128 px

2 × 5 V / 60 A

واحدة لكل كابينة · NovaStar

IP40

الأبعاد

الوزن

المادة

الوحدات

الدقة

مزودات الطاقة

بطاقة الاستقبال

الحماية

البيئة والموثوقية

IP40

-30 °C ~ +65 °C

-35 °C ~ +65 °C

10% ~ 95% رطوبة نسبية

> 100,000 h

100,000 ساعة تشغيل

ستنان · Full-Stage

الحماية

درجة حرارة التشغيل

درجة حرارة التخزين

رطوبة التشغيل

متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)

العمر التشغيلي

الضمان

الصورة

3.91 مم

32,768 px/m²

4,000 nits

7,680 Hz

256 مستوى لكل لون

16.7 مليون

160° H × 120° V

المسافة بين البكسلات

كثافة البكسلات

السطوع

معدل التحديث

التدرج الرمادي

الألوان

زاوية المشاهدة

وحدة LED

125 × 500 مم

128 × 16 px

SMD1921

1R1G1B

1/16

HUB75-A

تيار ثابت

0.45 kg

الأبعاد

الدقة

نوع LED

تكوين البكسل

نمط المسح

الموصل

المشغل

الوزن

السعر وعرض السعر

امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-stage.com



بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

