FULL-STAGE

ورقة البيانات الفنية · داخلية · فعاليات

شاشة LED داخلية P3.91 بمقاس 6 × 3 م

المقاس التجاري 6 × 3 م · 36 كبائن بمقاس 500 × 1000 مم · 850 نيت

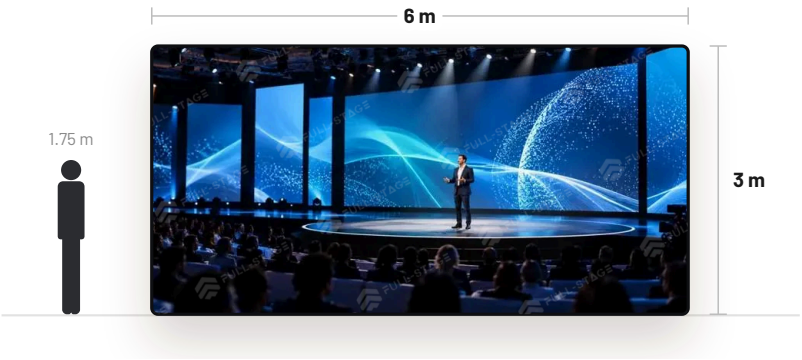

1536 × 768 px
الدقة الإجمالية

850 nits
السطوع · للأماكن الداخلية

12 × 3
كبائن بمقاس 500 × 1000 مم

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي	6 × 3 م
المساحة	18 م²
التكوين	12 × 3 كبائن (36)
الدقة	1536 × 768 px
إجمالي البكسلات	1,179,648
كثافة البكسلات	65,536 px/m²
وزن الكبائن	486 kg · 27 kg/m²
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
المعالج	NovaStar CMS260
مسافة المشاهدة	من 4 إلى 60 م

الشاشة كاملة · مخطط أمامي

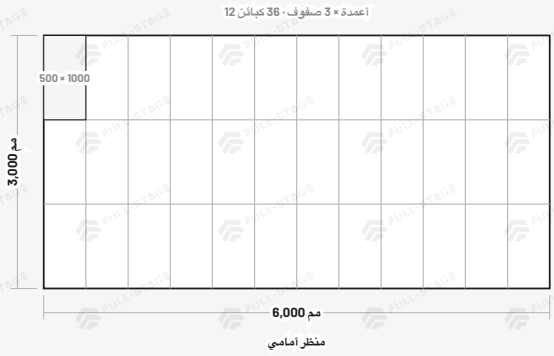

ما يتضمنه النظام

36	كبائن LED داخلية P3.91 بمقاس 500 × 1000 مم
✓	برنامج إدارة NovaStar
6	صناديق نقل للشحن والتركيب
36	كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م
36	مزودات طاقة 5 V / 60 A · 2 لكل كابينة
36	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة
1	معالج فيديو NovaStar CMS260
36	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
5	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
12	قضبان التعليق

قطع غيار — 12 وحدة، مزود طاقة واحد

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

FULL-STAGE

كابينة LED داخلية P3.91 بمقاس 500 × 1000 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

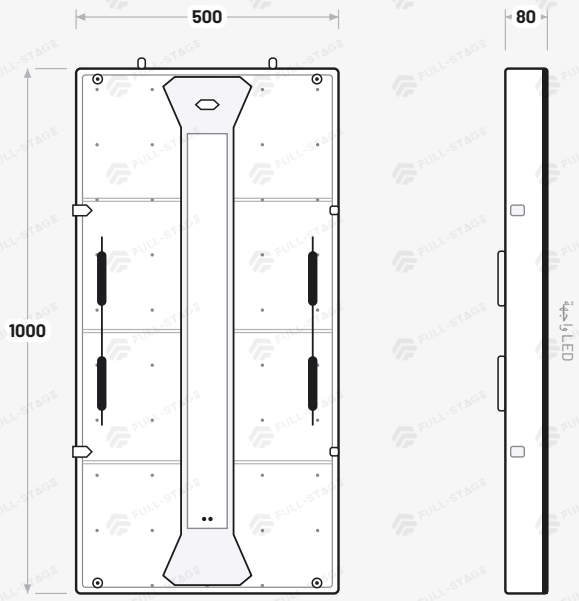

منظر خلفي

منظر جانبي

الأبعاد	500 × 1000 × 80 مم
الوزن	13.5 kg
المادة	ألومنيوم مصبوب بالقالب
الوحدات	8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم
الدقة	128 × 256 px
مزودات الطاقة	2 × 5 V / 60 A
بطاقة الاستقبال	واحدة لكل كابينة · NovaStar
الحماية	IP42

وحدة LED

الأبعاد	250 × 250 مم
الدقة	64 × 64 px
نوع LED	SMD1921
تكوين البكسل	1R1G1B
نمط المسح	1/32
الموصل	HUB75-A
المشغّل	تيار ثابت
الوزن	0.8 kg

الصورة

المسافة بين البكسلات	3.91 مم
كثافة البكسلات	65,536 px/m²
السطوع	850 nits
معدل التحديث	7,680 Hz
التدرج الرمادي	256 مستوى لكل لون
الألوان	16.7 مليون
زاوية المشاهدة	160° H × 120° V

البيئة والموثوقية

الحماية	IP42
درجة حرارة التشغيل	−30 °C ~ +60 °C
درجة حرارة التخزين	−35 °C ~ +65 °C
رطوبة التشغيل	10% ~ 95% رطوبة نسبية
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	> 100,000 h
العمر التشغيلي	100,000 ساعة تشغيل
الضمان	سنتان · Full-Stage

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

السعر وعرض السعر
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA