FULL-STAGE

ورقة البيانات الفنية · خارجية · فعاليات

شاشة LED خارجية P4.81 بمقاس 3 × 2 م

المقاس التجاري 3 × 2 م · 12 كبائن بمقاس 500 × 1000 مم · 4,500 نيت · IP65

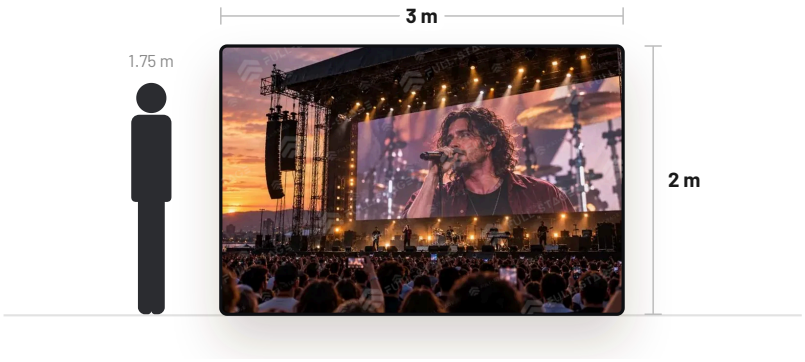

624 × 416 px
الدقة الإجمالية

4,500 nits
السطوع · واضحة نهارًا

IP65
المطر والغبار

6 × 2
كبائن بمقاس 500 × 1000 مم

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي	3 × 2 م
المساحة	6 م²
التكوين	6 × 2 كبائن (12)
الدقة	624 × 416 px
إجمالي البكسلات	259,584
كثافة البكسلات	43,264 px/m²
وزن الكبائن	150 kg · 25 kg/m²
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
المعالج	NovaStar CMS130
مسافة المشاهدة	من 4 إلى 80 م

الشاشة كاملة · مخطط أمامي

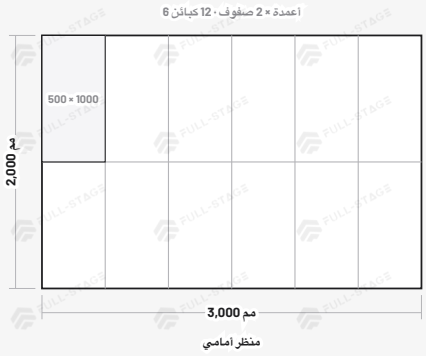

ما يتضمنه النظام

12	كبائن LED خارجية P4.81 بمقاس 500 × 1000 مم
✓	برنامج إدارة NovaStar
2	صناديق نقل للشحن والتركيب
24	مزودات طاقة 5 V / 60 A · 2 لكل كابينة
12	كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م
12	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة
1	معالج فيديو NovaStar CMS130
2	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
12	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
6	قضبان التعليق

قطع غيار — 12 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

FULL-STAGE

كابينة LED خارجية P4.81 بمقاس 500 × 1000 مم · رسم فني

الأبعاد بالمليمتر

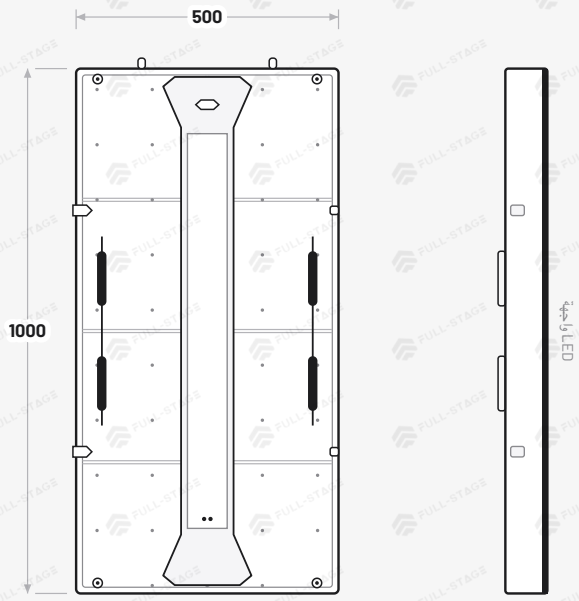

منظر خلفي

منظر جانبي

الأبعاد	500 × 1000 مم
الوزن	12.5 kg
المادة	ألومنيوم مصبوب بالقالب
الوحدات	8 (2 × 4) بمقاس 250 × 250 مم
الدقة	104 × 208 px
مزودات الطاقة	2 × 5 V / 60 A
بطاقة الاستقبال	واحدة لكل كابينة · NovaStar
الحماية	IP65

وحدة LED

الأبعاد	250 × 250 مم
الدقة	52 × 52 px
نوع LED	SMD1921
تكوين البكسل	1R1G1B
نمط المسح	1/16
الموصل	HUB75-A
المشغّل	تيار ثابت
الوزن	0.78 kg

الصورة

المسافة بين البكسلات	4.81 مم
كثافة البكسلات	43,264 px/m²
السطوع	4,500 nits
معدل التحديث	6,400 Hz
التدرج الرمادي	256 مستوى لكل لون
الألوان	16.7 مليون
زاوية المشاهدة	160° H × 120° V

البيئة والموثوقية

الحماية	IP65
درجة حرارة التشغيل	−35 °C ~ +60 °C
درجة حرارة التخزين	−35 °C ~ +65 °C
رطوبة التشغيل	10% ~ 95% رطوبة نسبية
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 %
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	> 100,000 h
العمر التشغيلي	100,000 ساعة تشغيل
الضمان	سنتان · Full-Stage

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

السعر وعرض السعر
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA