FULL-STAGE

ورقة البيانات الفنية · خارجية · تركيب ثابت

شاشة LED خارجية P3 بمقاس 2.30 × 1.92 م

المقاس التجاري 2.3 × 1.92 م · 4 كبائن بمقاس 1152 × 960 مم · 5,500 نيت · IP65

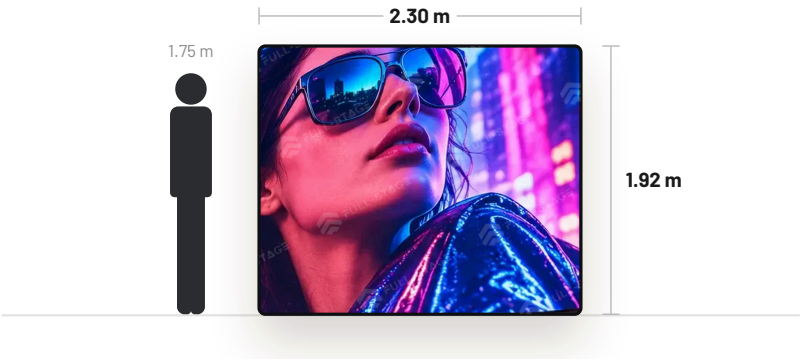

768 × 640 px
الدقة الإجمالية

5,500 nits
السطوع · واضحة نهارًا

IP65
المطر والغبار

2 × 2
كبائن بمقاس 1152 × 960 مم

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي	2.30 × 1.92 م
المساحة	4.42 م²
التكوين	2 × 2 كبائن (4)
الدقة	768 × 640 px
إجمالي البكسلات	491,520
كثافة البكسلات	111,111 px/m²
وزن الكبائن	140 kg · 32 kg/m²
أقصى استهلاك	2.8 kW · 633 W/m²
متوسط الاستهلاك	0.8 kW · 181 W/m²
المعالج	NovaStar TB10
مسافة المشاهدة	من 3 إلى 60 م

الشاشة كاملة · مخطط أمامي

ما يتضمنه النظام

4	كبائن LED خارجية P3 بمقاس 1152 × 960 مم
4	بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة
20	مزودات طاقة 5 V / 60 A · لكل كابينة
20	كابلات طاقة بين الكبائن · 1 م
✓	هندسة ومخططات إنشائية
1	معالج فيديو NovaStar TB10
✓	برنامج إدارة NovaStar
1	تغليف على منصة خشبية
4	كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن · 1 م
✓	هندسة ومخططات كهربائية

قطع غيار 11 وحدة، بطاقة استقبال واحدة، مزود طاقة واحد

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA

FULL-STAGE

كابينة LED خارجية P3 بمقاس 1152 × 960 مم · رسم فني

الأبعاد	1152 × 960 مم
الوزن	35 kg
المادة	ألومنيوم مصبوب بالقالب
الوحدات	30 (6 × 5) بمقاس 192 × 192 مم
الدقة	384 × 320 px
مزودات الطاقة	5 × 5 V / 60 A
بطاقة الاستقبال	واحدة لكل كابينة · NovaStar
الاستهلاك الأقصى / المتوسط	700 / 200 W
الحماية	IP65
الوصول للصيانة	خلفي · بابان بحشوة عازلة

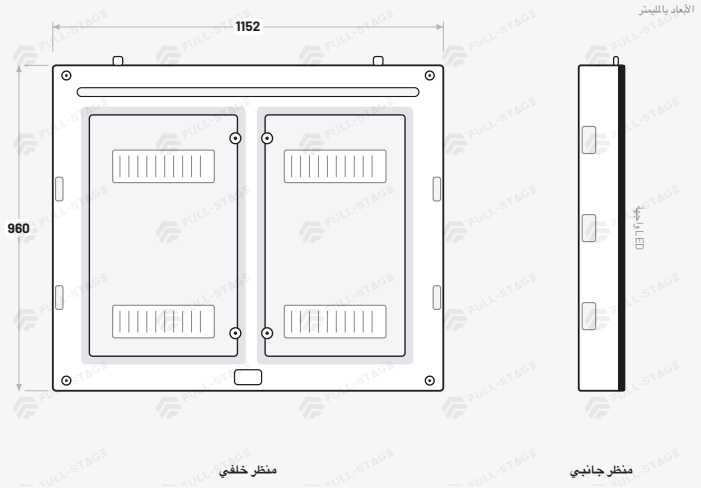

وحدة LED

الأبعاد	192 × 192 مم
الدقة	64 × 64 px
نوع LED	SMD1921
تكوين البكسل	1R1G1B
نمط المسح	1/16
الموصل	HUB75-A
المشغّل	تيار ثابت
الوزن	0.45 kg

الصورة

المسافة بين البكسلات	3 مم
كثافة البكسلات	111,111 px/m²
السطوع	5,500 nits
معدل التحديث	7,680 Hz
التدرج الرمادي	256 مستوى لكل لون
الألوان	16.7 مليون
زاوية المشاهدة	160° H × 120° V

البيئة والموثوقية

الحماية	IP65
درجة حرارة التشغيل	−30 °C ~ +65 °C
درجة حرارة التخزين	−35 °C ~ +65 °C
رطوبة التشغيل	10% ~ 95% رطوبة نسبية
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)	> 100,000 h
العمر التشغيلي	100,000 ساعة تشغيل
الضمان	سنتان · Full-Stage

بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسّن Full-Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

السعر وعرض السعر
امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على full-stage.com

full-stage.com · info@full-stage.com
+1 (305) 809 0614 · FEIN 37-2087167
Full Stage & Trading Corp.
11764 W Sample Rd Ste 102, Coral Springs, FL 33065, USA