

● ورقة البيانات الفنية · داخلية · تركيب ثابت

شاشة LED داخلية P2 بمقاس 3.36 × 6.40 م

المقاس التجاري 3.36 × 6.4 م · 70 كبائن بمقاس 480 × 640 مم · نيت 650

الشاشة كاملة

المقاس الفعلي 3.36 × 6.40 م

المساحة 21.50 م²

التكوين 10 × 7 كبائن (70)

الدقة 3200 × 1680 px

إجمالي البكسلات 5,376,000

كثافة البكسلات 250,000 px/m²وزن الكبائن 455 kg · 21 kg/m²

التغذية الكهربائية AC 220 V ±10 %

المعالج NovaStar VX1000-PRO

مسافة المشاهدة من 2 إلى 30 م

1.75 m



650 nits

السطوع · للأماكن الداخلية



3200 × 1680 px

الدقة الإجمالية




10 × 7

كبائن بمقاس 480 × 640 مم



الشاشة كاملة · مخطط أمامي

أبعاد 7 صفوف · 10 كبائن

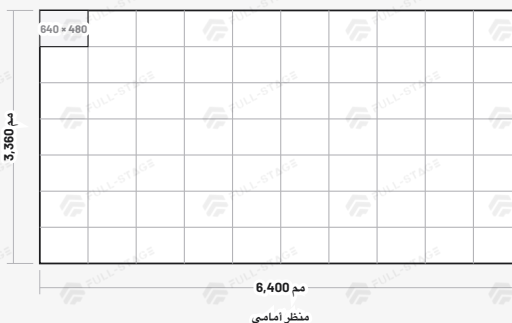

منظر أمامي

ما يتضمنه النظام

1 معالج فيديو NovaStar VX1000-PRO

✓ برنامج إدارة NovaStar

1 Mounting fixed Structure

70 مزودات طاقة 15 A / 60 V لكل كابينة

70 كابلات إشارة RJ45 بين الكبائن 10 م

70 كبائن LED داخلية P2 بمقاس 480 × 640 مم

70 بطاقات استقبال NovaStar · واحدة لكل كابينة

1 أداة صيانة أمامية (MG)

2 تغليف على منصة خشبية

70 كابلات طاقة بين الكبائن 10 م

24 وحدة قطع غير

كابينة LED داخلية P2 بمقاس 480 × 640 مم - مرجعي

640 × 480 × 40 مم

الأبعاد

6.5 kg

الوزن

ألومنيوم مصبوب بالقالب

المادة

6 (3 × 2) بمقاس 320 × 160 مم

الوحدات

320 × 240 px

الدقة

1 × 5 V / 60 A


مزودات الطاقة

واحدة لكل كابينة · NovaStar

بطاقة الاستقبال

IP40

الحماية

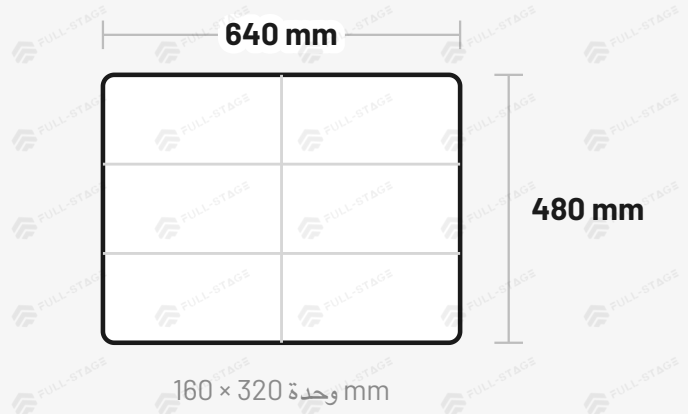

البيئة والموثوقية

IP40

الحماية

-30 °C ~ +50 °C

درجة حرارة التشغيل

-30 °C ~ +60 °C

درجة حرارة التخزين

10% ~ 90% رطوبة نسبية

رطوبة التشغيل

AC 220 V ±10 %

التغذية الكهربائية

> 20,000 h

متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)

100,000 ساعة تشغيل

العمر التشغيلي

سنتان · Full-Stage

الضمان

الصورة

2 مم

المسافة بين البكسلات

250,000 px/m²

كثافة البكسلات

650 nits

السطوع

7,680 Hz

معدل التحديث

256 مستوى لكل لون

التدرج الرمادي

16.7 مليون

الألوان

120° H × 100° V

زاوية المشاهدة

وحدة LED

160 × 320 مم

الأبعاد

160 × 80 px

الدقة

SMD1515

نوع LED

1R1G1B

تكوين البكسل

1/43

نمط المسح

HUB75-A

الموصل

تيار ثابت

المشغل

0.8 kg

الوزن

السعر وعرض السعر

امسح الرمز أو انقر لرؤية هذه الشاشة على -full-
stage.com



بيانات المصنع. الأبعاد بالمليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد تحسن -Full-
Stage المواصفات دون إشعار؛ النسخة السارية على full-stage.com.

